

2023

schepach

Germany

CATALOGUE
JARDIN

ENTRETIEN DE LA PELOUSE

Tondeuses à gazon	4 – 23
Scarificateurs	24 – 27
Accessoires tondeuses à gazon & scarificateurs	28
Débroussailleuses	29 – 31

**ENTRETIEN DES ARBUSTES
ET DES HAIES**

Machines multifonctions	32 – 37
Accessoires débroussailleuses & machines multifonctions	38 – 39
Taille-haies télescopiques	40 – 42
Taille-haies	43 – 45
Scie de jardin à batterie	46

ENTRETIEN DES ARBRES

Tronçonneuses	47 – 57
Affûteuse de chaînes	58





TRAVAUX DE RAMASSAGE DES FEUILLES / TAMISAGE / LABOUR

Souffleur à dos	59 – 51
Aspirateur souffleur	60
Ramasse-feuilles et herbes	61
Broyeurs	62 – 64
Motobineuses et motoculteur	65 – 67
Tamis rotatifs	68 – 69

NETTOYAGE

Nettoyeur haute pression	70 – 71
Balayeuse	72 – 73
Pompes à eau domestiques	74 – 83



2EN1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage

Poignée gainée
confortable

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE DE 40 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 131 cm³ développant 3,3 CV / 2,4 kW
- 40 cm de largeur de tonte
- Convient pour jardins jusqu'à 600 m²
- Bac de ramassage de 35 L
- Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide facilement
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Hauteur de tonte ajustable à 3 positions (30 à 66 mm)

Guidon
rabattable

Moteur très efficace
à couple élevé

Grand
bac de
35 L

40 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1310 x 470 x 970 mm
Cylindrée	131 cm ³
Puissance	2,4 kW / 3,3 CV
Largeur de coupe maxi.	40 cm
Hauteurs de coupe	30 – 66 mm
Carter	en plastique
Capacité du bac	35 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	16,3 / 18,5 kg
Dimensions de l'emballage	670 x 470 x 400 mm
Référence	5911250903
Gencod	4046664081913
Container de 20'	258 pièces
Container de 40'	582 pièces
Container de 40' HC	616 pièces



- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Raccord rapide de lavage

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE DE 42 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 131 cm³ développant 3,3 CV / 2,4 kW
- 42 cm de largeur de tonte
- Convient pour jardins jusqu'à 800 m²
- Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)
- Bac de ramassage de 45 L
- Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide facilement
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Hauteur de tonte ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Moteur QE5 à faibles émissions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1300 x 510 x 1010/1080 mm
Cylindrée	131 cm ³
Puissance	2,4 kW / 3,3 CV
Largeur de coupe maxi.	42 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	45 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	20,9 / 23,6 kg
Dimensions de l'emballage	670 x 470 x 400 mm
Référence	5911250903
Gencod	4046664081906
Container de 20'	175 pièces
Container de 40'	350 pièces
Container de 40' HC	420 pièces

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE DE 42 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 131 cm³ développant 3,3 CV / 2,4 kW
- 42 cm de largeur de tonte
- Convient pour jardins jusqu'à 800 m²
- Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)
- Bac de ramassage de 45 L
- Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide facilement
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Hauteur de tonte ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Moteur QE5 à faibles émissions

5EN1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1380 x 510 x 1010/1080 mm
Cylindrée	131 cm ³
Puissance	2,4 kW / 3,3 CV
Largeur de coupe maxi.	42 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	45 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	23,5 / 28 kg
Dimensions de l'emballage	720 x 530 x 470 mm
Référence	5911249903
Gencod	4046664081920
Container de 20'	175 pièces
Container de 40'	350 pièces
Container de 40' HC	420 pièces



- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE DE 42 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 150 cm³ développant 3,5 CV / 2,6 kW
- 42 cm de largeur de tonte
- Convient pour jardins jusqu'à 800 m²
- Raccord rapide de lavage (facilite de lavage du carter)
- Bac de ramassage de 45 L
- Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide facilement
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Hauteur de tonte ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Moteur QE5 à faibles émissions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1380 x 510 x 1010/1080 mm
Cylindrée	150 cm ³
Puissance	2,6 kW / 3,5 CV
Largeur de coupe maxi.	42 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	Acier
Capacité du bac	45 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	23,3 / 27,4 kg
Dimensions de l'emballage	725 x 530 x 460 mm
Référence	5911249906
Gencod	4046664110255
Container de 20'	175 pièces
Container de 40'	350 pièces
Container de 40' HC	420 pièces

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE DE 46 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 150 cm³ développant 3,5 CV / 2,6 kW
- 46 cm de largeur de tonte
- Convient pour jardins jusqu'à 1000 m²
- Raccord rapide de lavage pour faciliter le lavage du carter
- Bac de ramassage robuste de 55 L, en textile, optimise le ramassage et se vide facilement
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Éjection latérale accompagnée d'une fonction de mulching
- Moteur QE5 à faibles émissions

6^{EN}1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1450 x 540 x 1120 mm
Cylindrée	150 cm ³
Puissance	2,6 kW / 3,5 CV
Largeur de coupe maxi.	46 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	55 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	26,6 / 30,2 kg
Dimensions de l'emballage	780 x 545 x 470 mm
Référence	5911244906
Gencod	4046664139591
Container de 20'	174 pièces
Container de 40'	360 pièces
Container de 40' HC	420 pièces

TONDEUSE THERMIQUE À DÉMARRAGE HYBRIDE DE 46 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 150 cm³ développant 3,5 CV / 2,7 kW
- 46 cm de largeur de tonte
- Convient pour jardins jusqu'à 1000 m²
- Équipée d'une transmission professionnelle fournissant un couple important, une grande puissance pendant toute sa durée de vie
- Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)
- Bac de ramassage de 65 L robuste équipé d'un indicateur de remplissage
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- L'éjection latérale et arrière et la fonction mulching vous donneront un résultat professionnel
- Légère et facile à manœuvrer grâce à ses roues tractées
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Moteur QE5 à faibles émissions
- Système de démarrage hybride



Avantages du DÉMARRAGE HYBRIDE

- Starter automatique (pas la peine d'amorcer)
- Pas la peine de tirer le lanceur
- Batterie au Lithium
- Démarrage manuel ou démarrage électrique possible



- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée
- ✓ Démarrage hybride



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1580 x 540 x 1060/1130 mm
Cylindrée	150 cm ³
Puissance	2,7 kW / 3,5 CV
Largeur de coupe maxi.	46 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	55 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	27,1 / 31,5 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 583 x 500 mm
Référence	5911244903
Gencod	4046664080756
Container de 20'	174 pièces
Container de 40'	360 pièces
Container de 40' HC	420 pièces

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE DE 46 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 150 cm³ développant 3,5 CV / 2,6 kW
- 46 cm de largeur de tonte
- Convient pour jardins jusqu'à 1000 m²
- Équipée d'une transmission professionnelle développant un couple important pour disposer d'une grande performance pendant toute la longue durée de vie de la tondeuse
- Bac de ramassage robuste de 55 L
- Guidon repliable deux fois pour faciliter le transport et optimiser le volume de rangement
- Éjection latérale et arrière, fonction de mulching permettant d'obtenir un résultat professionnel
- Particulièrement légère, elle dispose d'une grande longévité pour un travail facile et sans peine
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions
- Fonction de lavage intégrée pour un nettoyage facile et rapide
- Moteur QE5 à faibles émissions

6EN1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1460 x 651 x 1150 mm
Cylindrée	150 cm ³
Puissance	2,6 kW / 3,5 CV
Largeur de coupe maxi.	46 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	55 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	26,6 / 30 kg
Dimensions de l'emballage	780 x 545 x 500 mm
Référence	5911244905
Gencod	4046664139225
Container de 20'	174 pièces
Container de 40'	360 pièces
Container de 40' HC	420 pièces

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE DE 51 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 173 cm³ développant 4,1 CV / 3 kW
- 51 cm de largeur de tonte
- Convient pour jardins jusqu'à 1600 m²
- Équipée d'une transmission, développée pour obtenir un couple important et une grande performance
- Raccord rapide de lavage, le lavage du carter est effectué en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire
- Bac de ramassage robuste de 65 L
- Guidon repliable deux fois pour faciliter le rangement au maximum
- Éjection latérale et arrière accompagnées d'une fonction mulching pour obtenir un résultat professionnel
- Légère et facile à manœuvrer en pente grâce à l'entraînement embrayable de ses roues
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Moteur QE5 à faibles émissions
- Transport facilité grâce à la poignée située à l'avant du carter

Scheppach MS173-51

Débutant

Heimwerker
Praxis

6/2020

Prix/Performance: bon

4,5

6EN1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1640 x 560 x 1060/1130 mm
Cylindrée	173 cm ³
Puissance	3 kW / 4,1 CV
Largeur de coupe maxi.	51 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	29,5 / 33,5 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 583 x 500 mm
Référence	5911259903
Gencod	4046664081890
Container de 20'	156 pièces
Container de 40'	318 pièces
Container de 40' HC	370 pièces

TONDEUSE THERMIQUE À DÉMARRAGE HYBRIDE 51 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 173 cm³ développant 4,1 CV / 3 kW
- 51 cm de largeur de tonte
- Convient pour jardins jusqu'à 1600 m²
- Équipée d'une transmission professionnelle fournissant un couple important, une grande puissance pendant toute sa durée de vie
- Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)
- Bac de ramassage robuste de 65 L
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Un couple impressionnant qui vient à bout de l'herbe la plus drue avec facilité
- Légère et facile à manœuvrer grâce à ses roues tractées
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Livrée avec batterie et chargeur
- Moteur QE5 à faibles émissions
- Système de démarrage hybride
- Transport facilité grâce à la poignée située à l'avant du carter



Avantages du DÉMARRAGE HYBRIDE

- Starter automatique (pas la peine d'amorcer)
- Pas la peine de tirer le lanceur
- Batterie au Lithium
- Démarrage manuel ou démarrage électrique possible



7 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée
- ✓ Démarrage hybride

Démarrageur hybride

Moteur puissant à 4 temps

Poignée de transport

Grand bac de 65 L

Grandes roues montées sur roulement à billes

51 cm

INCLUS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1640 x 560 x 1060/1130 mm
Cylindrée	173 cm ³
Puissance	3 kW / 4,1 CV
Largeur de coupe maxi.	51 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	32,9 / 37,1 kg
Dimensions de l'emballage	845 x 585 x 480 mm
Référence	5911247905
Gencod	4046664109211
Container de 20'	156 pièces
Container de 40'	318 pièces
Container de 40' HC	370 pièces

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE DE 51 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 200 cm³ développant 5,2 CV / 3,8 kW
- Très grande largeur de tonte de 51 cm
- Convient pour jardins jusqu'à 1600 m²
- Équipée d'une transmission, développée pour obtenir un couple important et une grande performance
- Raccord rapide de lavage, le lavage du carter est effectué en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire
- Bac de ramassage robuste de 65 L
- Guidon repliable deux fois pour faciliter le rangement au maximum
- Éjection latérale et arrière accompagnées d'une fonction mulching pour obtenir un résultat professionnel
- Légère et facile à manœuvrer en pente grâce à l'entraînement embrayable de ses roues
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Moteur QE5 à faibles émissions
- Transport facilité grâce à la poignée située à l'avant du carter

6EN1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1640 x 560 x 1060/1130 mm
Cylindrée	200 cm ³
Puissance	3,8 kW / 5,2 CV
Largeur de coupe maxi.	51 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	30,8 / 35,5 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 583 x 500 mm
Référence	5911246906
Gencod	4046664175209
Container de 20'	130 pièces
Container de 40'	265 pièces
Container de 40' HC	318 pièces

TONDEUSE THERMIQUE À DÉMARRAGE HYBRIDE DE 51 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 200 cm³ développant 5,2 CV / 3,8 kW
- 51 cm de largeur de tonte
- Convient pour jardins jusqu'à 1600 m²
- Équipée d'une transmission professionnelle développant un couple important pour disposer d'une grande performance pendant toute la longue durée de vie de la tondeuse.
- Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)
- Bac de ramassage robuste de 65 L
- Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport
- Un couple impressionnant qui vient à bout de l'herbe la plus drue avec facilité
- Facile à manœuvrer grâce à l'entraînement de ses roues
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Moteur QE5 à faibles émissions
- Système de démarrage hybride
- Transport facilité grâce à la poignée située à l'avant du carter



Avantages du DÉMARRAGE HYBRIDE

- Starter automatique (pas la peine d'amorcer)
- Pas la peine de tirer le lanceur
- Batterie au Lithium
- Démarrage manuel ou démarrage électrique possible



- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée
- ✓ Démarrage hybride



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1640 x 560 x 1060/1130 mm
Cylindrée	200 cm ³
Puissance	3,8 kW / 5,2 CV
Largeur de coupe maxi.	51 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	30,8 / 35,5 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 583 x 500 mm
Référence	5911268903
Gencod	4046664175216
Container de 20	130 pièces
Container de 40	265 pièces
Container de 40' HC	318 pièces

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE DE 53 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 224 cm³ développant 7 CV / 5,15 kW
- Très grande largeur de tonte de 53 cm
- Convient pour jardins jusqu'à 1800 m²
- Équipée d'une transmission, développée pour obtenir un couple important et une grande performance
- Raccord rapide de lavage, le lavage du carter est effectué en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire
- Bac de ramassage robuste de 65 L
- Guidon repliable deux fois pour faciliter le rangement au maximum
- Éjection latérale et arrière accompagnées d'une fonction mulching pour obtenir un résultat professionnel
- Légère et facile à manœuvrer en pente grâce à l'entraînement embrayable de ses roues
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Moteur QE5 à faibles émissions
- Transport facilité grâce à la poignée située à l'avant du carter

Scheppach MS225-53

Débutant

Heimwerker
Praxis

4/2020

Prix/Performance: bon - très bon

4,6

6 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1610 x 695 x 1055 – 1140 mm
Cylindrée	224 cm ³
Puissance	5,15 kW / 7 CV
Largeur de coupe maxi.	53 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	35,5 / 40 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 583 x 500 mm
Référence	5911241903
Gencod	4046664070566
Container de 20'	130 pièces
Container de 40'	260 pièces
Container de 40' HC	310 pièces

7 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée
- ✓ Démarrage hybride



Avantages du DÉMARRAGE HYBRIDE

- Starter automatique (pas la peine d'amorcer)
- Pas la peine de tirer le lanceur
- Batterie au Lithium
- Démarrage manuel ou démarrage électrique possible



TONDEUSE THERMIQUE À DÉMARRAGE HYBRIDE DE 53 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 224 cm³ développant 7 CV / 5,15 kW
- Très grande largeur de tonte de 53 cm
- Convient pour jardins jusqu'à 1800 m²
- Équipée d'une transmission, développée pour obtenir un couple important et une grande performance
- Raccord rapide de lavage, le lavage du carter est effectué en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire
- Bac de ramassage robuste de 65 L
- Guidon repliable deux fois pour faciliter le rangement au maximum
- Éjection latérale et arrière accompagnées d'une fonction mulching pour obtenir un résultat professionnel
- Légère et facile à manœuvrer en pente grâce à l'entraînement embrayable de ses roues
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Moteur QE5 à faibles émissions
- Système de démarrage hybride
- Transport facilité grâce à la poignée située à l'avant du carter

Scheppach MS225-53E

Débutant

**Heimwerker
Praxis** 4/2020

Prix/Performance: bon - très bon

4,6

 2021
BESTES
PRODUKT
Heimwerker
Praxis

Rasenmäher mit Randmotor

scheppach
MS225-53E

INCLUS

Grand
bac de
ramassage
de 65 L

Démarrateur hybride

Guidon rabattable

Moteur puissant
à 4 tempsCarter
en acierGrandes roues montées
sur roulement à billes

53 cm

Poignée de
transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1610 x 695 x 1055 – 1140 mm
Cylindrée	224 cm ³
Puissance	5,15 kW / 7 CV
Largeur de coupe maxi.	53 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	34,4 / 39,6 kg
Dimensions de l'emballage	860 x 580 x 500 mm
Référence	5911245903
Gencod	4046664080763
Container de 20'	130 pièces
Container de 40'	260 pièces
Container de 40' HC	310 pièces

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE DE 53 CM

- Moteur à essence puissant à 4 temps de 224 cm³ développant 7 CV / 5,15 kW
- Très grande largeur de tonte de 56 cm
- Convient pour jardins jusqu'à 2200 m²
- Équipée d'une transmission, développée pour obtenir un couple important et une grande performance
- Raccord rapide de lavage, le lavage du carter est effectué en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire
- Bac de ramassage robuste de 65 L avec indicateur de remplissage
- Guidon repliable deux fois pour faciliter le rangement au maximum
- Éjection latérale et arrière accompagnées d'une fonction mulching pour obtenir un résultat professionnel
- Légère et facile à manœuvrer en pente grâce à l'entraînement embrayable de ses roues
- Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
- Moteur QE5 à faibles émissions
- Transport facilité grâce à la poignée située à l'avant du carter

6EN1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Mulching
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Raccord rapide de lavage
- ✓ Autotractée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1610 x 695 x 1055 – 1140 mm
Cylindrée	224 cm ³
Puissance	5,15 kW / 7 CV
Largeur de coupe maxi.	56 cm
Hauteurs de coupe	25 – 75 mm
Carter	en acier
Capacité du bac	65 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	35 / 38 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 583 x 500 mm
Référence	5911277903
Gencod	4046664193289
Container de 20'	130 pièces
Container de 40'	260 pièces
Container de 40' HC	310 pièces

ROBOT TONDEUSE – 400 M²

- Idéal pour des pelouses jusqu'à 400 m²
- Largeur de coupe 180 mm
- Hauteur de coupe réglable en continu de 20 à 60 mm
- Fonction tonte des bordures
- Puissance sonore- 62 dB
- Zones de tonte ajustables
- S'adapte à des pentes allant jusqu'à 35%
- Pilotage par application via Bluetooth ou Wifi
- Programmation multizones via l'application
- Fonction antivol par code PIN
- Affichage digital et capteur de pluie
- Station de recharge avec câble d'alimentation électrique de 5 m
- Livré avec une station de recharge rapide de 1,1A, un câble périphérique de 100 m, 130 crochets de fixation et 9 lames (3 montées sur la machine, 6 de rechange)


Zones de tonte définissables
et fonction tonte des bordures




DÉTAILS PRODUIT

Surface de 400 m²

Jusqu'à 35% de pente



Hauteur et largeur de coupe



Capteur de pluie



Wifi & Bluetooth



Pilotage par APP



Grandes roues
pour un maximum
de traction

3 lames de coupe
pré-montées

Capteur de rebond

Faible niveau
sonore – 62 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions station de recharge L x l x h	610 x 225 x 435 mm
Dimensions robot tondeuse L x l x h	530 x 360 x 225 mm
Puissance sonore	62 dB
Largeur de coupe max.	180 mm
Réglage hauteur de coupe	20 – 60 mm
Surface de tonte	max. 400 m ²
Moteur	20 V~
Batterie	2,5 Ah

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,2 / 14,2 kg
Dimensions de l'emballage	730 x 445 x 275 mm
Référence	59130019944
Gencod	4046664146469
Container de 20'	310 pièces
Container de 40'	650 pièces
Container de 40' HC	720 pièces

ACCESSOIRE
6x
KIT D'INSTALLATION
100 m
130x
INCLUS



PARTICULARITÉS

PILOTAGE FACILE PAR APP

- ✓ Status du périphérique
- ✓ Plan de tonte modifiable
- ✓ Fonction tonte des bordures
- ✓ Zones de tonte ajustables
- ✓ Démarrage et arrêt de la tonte
- ✓ Retour automatique à la station de recharge

MOTEUR BRUSHLESS



DÉTAILS PRODUIT

Antivol sécurisé
par code PIN



Batterie 20 V / 2,5 Ah



Autonomie 60 min



Temps de charge 120 min



Tête de coupe flottante



Nettoyage facile



Hauteur de coupe de 20 à 60 mm, réglable en continu



La tête de coupe flottante s'adapte facilement et rapidement aux sols irréguliers



Design compact pour une grande agilité

Fonction d'arrêt manuel

Station de recharge comprise

Installation facile



**TONDEUSE À GAZON À BATTERIE
DE 38 CM**

- Puissant moteur brushless
- Équipement électrique de 2 x 20V pour une puissance élevée et une longue durée de fonctionnement
- Hauteur de coupe ajustable sur 5 positions
- Largeur de coupe de 38 cm
- Grand bac de ramassage de 42 L.
- Grandes roues pour une manipulation aisée (140 mm/178 mm)
- Équipée d'un peigne à gazon pour une tonte efficace
- Livrée avec 2 batteries de 20V – 2A et 1 chargeur double

3 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Fonctionnement électrique

Poignée gainée confortable

Guidon rabattable

Grand bac de ramassage de 42 L

INCLUS**2x**

38 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1210 x 415 x 1010 mm
Batterie	40 V DC
Puissance	2800 min ⁻¹
Largeur de coupe maxi.	38 cm
Hauteurs de coupe	30 – 75 mm
Carter	En plastique
Capacité du bac	42 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	11,6 / 13,3 kg
Dimensions de l'emballage	685 x 430 x 330 mm
Référence	5911412900
Gencod	4046664193296
Container de 20'	287 pièces
Container de 40'	609 pièces
Container de 40' HC	696 pièces

TONDEUSE AUTOPORTÉE DE 61 CM

- Réglable à 5 hauteurs de tonte
- Grande largeur de tonte de 61 cm
- Démarrage facile de cette tondeuse autoportée à l'aide d'un démarreur électrique
- 4 vitesses avant et 1 marche AR
- Moteur puissant à 4 temps de 196 cm³ développant 6,5 CV
- Grand bac de ramassage de 150 L
- Commande manuelle de la mise en route et de l'arrêt du mécanisme de tonte



- ✓ Tonte
- ✓ Ramassage
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Autotractée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MR196-61	MS224-61
Dimensions L x l x h	1780 x 720 x 1050 mm	1780 x 720 x 1050 mm
Cylindrée	196 cm ³	224 cm ³
Puissance	4,8 kW / 6,5 CV	5 kW / 6,8 CV
Largeur de coupe maxi.	61 cm	61 cm
Hauteurs de coupe	35 – 75 mm	35 – 75 mm
Carter	en acier	en acier
Capacité du bac	150 L	150 L

DONNÉES LOGISTIQUES

	MR196-61	MS224-61
Poids net / brut	115 / 139 kg	115 / 139 kg
Dimensions de l'emballage	1480 x 770 x 855 mm	1480 x 770 x 855 mm
Référence	5911235903	5911235915
Gencod	4046664069478	4046664176213
Container de 20'	24 pièces	24 pièces
Container de 40'	48 pièces	48 pièces
Container de 40' HC	72 pièces	72 pièces

TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER À BATTERIE DE 76 / 92 CM

- Largeur de coupe extra large de 76 cm (92 cm) pour une largeur totale de machine de seulement 107,4 cm (123 cm)
- Puissant moteur brushless de 48V
- Conduite confortable grâce à la transmission automatique avec marche avant et marche arrière
- Hauteur de coupe réglable sur 7 niveaux de 38 à 114 mm
- Commande à 1 pédale pour des manœuvres rapides
- Réglage confortable et facile de la hauteur du siège
- Particulièrement maniable grâce au très petit rayon de braquage de seulement 41 cm
- Grand volant ergonomique
- Fonctionnement sans émission d'échappement et sans bruit grâce au moteur électrique
- Les phares à LED permettent de travailler au crépuscule ou par mauvaises conditions de luminosité
- Grandes roues gonflables
- Batterie de grandes capacités de 50Ah (75Ah)
- Indicateur de charge de la batterie et compteur horaire intégrés
- Port USB, par exemple, pour charger un téléphone portable
- Chargement facile via une prise secteur 230V
- L'éjection latérale permet de tondre les hautes pelouses



Phares à LED



Prise de recharge facile d'accès



76 cm (MR760-E)
92 cm (MR920-E)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MR-760E	MR-920E
Dimensions L x l x h	1380 x 1070 x 1060 mm	1730 x 1230 x 1070 mm
Puissance de traction	1000 W	1000 W
Puissance de tonte	2x 1200 W	2x 1200 W
Largeur de coupe maxi.	76 cm	92 cm
Hauteurs de coupe	38 – 114 mm	38 – 114 mm
Batterie	50 Ah / 48 Volt	75 Ah / 48 Volt
Carter	En plastique / en acier	En plastique / en acier

DONNÉES LOGISTIQUES

	MR-760E	MR-920E
Poids net / brut	165 / 193 kg	200 / 231,5 kg
Dimensions de l'emballage	1450 x 900 x 810 mm	1540 x 1050 x 830 mm
Référence	5911410900	5911411900
Gencod	4046664183297	4046664183280
Container de 40' HC	48 pièces	45 pièces

5 EN 1

- ✓ Tonte
- ✓ Éjection latérale
- ✓ Mulching
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Autotractée



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES



SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE DE 32 CM

- Moteur puissant de 1500 W
- Largeur de travail de 32 cm
- Hauteur de travail réglable sur 4 niveaux
- Grand bac de ramassage de 30 L
- Arbre de scarification équipé de 16 lames
- Arbre d'aération équipé de 20 griffes



4 hauteurs

3 EN 1

- ✓ Scarifie
- ✓ Ratisse
- ✓ Ramasse



INCLUS

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	9,3 / 11 kg
Dimensions de l'emballage	525 x 425 x 308 mm
Référence	5912006901
Gencod	4046664076261
Container de 20'	420 pièces
Container de 40'	880 pièces
Container de 40' HC	1000 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1130 x 505 x 920 mm
Largeur utile	32 cm
Hauteur de scarification	-12 à +4 mm
Réglage de hauteur	4 positions, centralisé
Nombre de lames	16
Nombre de griffes	20
Capacité du bac	30 L
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance	1500 W

3EN1

- ✓ Scarifie
- ✓ Ratisse
- ✓ Ramasse

Guidon ergonomique gainé

Arceau de mise en fonction

Guidon entièrement repliable

Grand bac de 45 L


Poignée de transport ergonomique

Réglage de profondeur centralisé


Moteur puissant de 1600 W

SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE DE 38 CM

- Moteur puissant de 1600 W
- Facile à mettre en route et à entretenir grâce à son moteur électrique
- Largeur de travail 38 cm
- Réglage centralisé à 5 profondeurs de -12 à +6 mm
- Grand bac de ramassage de 45 litres
- Arbre de scarification équipé de 16 lames en acier
- Arbre d'aération équipé de 24 griffes en acier
- Guidon repliable sur 2 niveaux pour un transport facile et un rangement compact



Guidon repliable



5 hauteurs

INCLUS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1130 x 605 x 1085 mm
Largeur utile	38 cm
Hauteur de scarification	-12 à +6 mm
Réglage de hauteur	5 positions, centralisé
Nombre de lames	16
Nombre de griffes	24
Capacité du bac	45 L
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance	1600 W


DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12,8 / 14,4 kg
Dimensions de l'emballage	595 x 450 x 345 mm
Référence	5912007901
Gencod	4046664123736
Container de 20'	300 pièces
Container de 40'	626 pièces
Container de 40' HC	725 pièces

38 cm

SCARIFICATEUR THERMIQUE

- Puissant moteur à essence à 4 temps 212 cm³
- Largeur utile 40 cm
- Réglage de hauteur centralisé à 8 positions (de -15 à +5 mm)
- Grand bac de ramassage de 45 L
- Guidon rabattable qui permet un rangement et un transport facile dans peu d'espace
- Le moteur puissant de 4,2 kW (5,7 CV) entraîne un arbre équipé de 18 lames de scarification sans difficulté



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1260 x 610 x 1120 mm
Largeur utile	40 cm
Hauteur de scarification	-15 à +5 mm
Réglage de hauteur	8 positions, centralisé
Nombre de lames	18
Capacité du bac	45 L
Capacité du réservoir	3,6 L
Cylindrée	212 cm ³
Moteur	4 temps, refroidi par air
Puissance	4,2 kW / 5,7 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	31,7 / 35,8 kg
Dimensions de l'emballage	640 x 580 x 620 mm
Référence	5911901903
Gencod	4046664089063
Container de 20'	108 pièces
Container de 40'	216 pièces
Container de 40' HC	288 pièces



SCARIFICATEUR THERMIQUE

- Puissant moteur à essence à 4 temps
- Largeur utile 40 cm
- Réglage de hauteur centralisé à 6 positions (de 0 à 15 mm)
- Grand bac de ramassage de 45 L
- Guidon rabattable qui permet un rangement et un transport facile dans peu d'espace
- Le moteur puissant de 4 kW entraîne un arbre équipé de 17 lames de scarification sans difficulté
- Équipé d'un « levier de transport » qui d'un seul geste permet de relever le rouleau aérateur/scarificateur et ainsi transporter la machine facilement
- Livré avec un rouleau aérateur et un rouleau scarificateur

Guidon ergonomique gainé

Système
"levier de
transport"

Guidon rabattable

Puissant moteur à
essence à 4 temps

Grand bac
de 45 L

40 cm

INCLUS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1290 x 615 x 1040 mm
Largeur utile	40 cm
Hauteur de scarification	0 à 15 mm
Réglage de hauteur	6 positions
Nombre de lames	17
Capacité du bac	45 L
Capacité du réservoir	3,6 L
Cylindrée	212 cm ³
Moteur	4 temps, refroidi par air
Puissance	4 kW / 5,5 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	37,87 / 43,18 kg
Dimensions de l'emballage	660 x 640 x 575 mm
Référence	5911902903
Gencod	4046664072423
Container de 20'	108 pièces
Container de 40'	216 pièces
Container de 40' HC	216 pièces

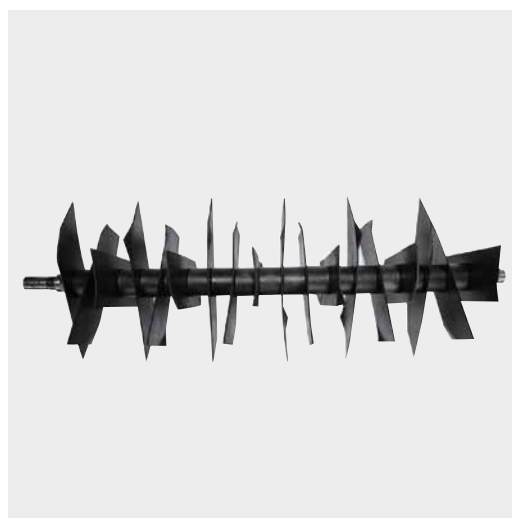A HOUSSE**B** ROULEAU AÉRATEUR**C** ROULEAU SCARIFICATEUR**D** ROULEAU SCARIFICATEUR**LAMES DE TONDEUSES À GAZON**

400 MM pour MP132-40

Référence: 7911200630 | Gencod: 4046664148920

420 MM pour MP132-42, MS132-42 et MS150-42

Référence: 7911200625 | Gencod: 4046664127680

460 MM pour MP150-46, MS150-46E et MS161-46

Référence: 7911200626 | Gencod: 4046664127697

510 MM pour MS173-51, MS173-51E, MS200-51 et MS200-51E

Référence: 7911200628 | Gencod: 4046664127710

530 MM pour MS225-53 et MS225-53E

Référence: 7911200627 | Gencod: 4046664127703

600 MM pour MR196-61 et MR224-61

Référence: 7911200616 | Gencod: 4046664069874

A HOUSSE

240 x 200 x 100 MM pour MR196-61 et MR224-61

Référence: 7911200707 | Gencod: 4046664069508

B ROULEAU AÉRATEUR

Ø 128 MM / 320 MM pour SC32

Référence: 7912006701 | Gencod: 4046664087434

Ø 128 MM / 420 MM pour SC38

Référence: 7912007701 | Gencod: 4046664124092

Ø 165 MM / 400 MM pour SC50Vario

Référence: 7911902701 | Gencod: 4046664073017

C ROULEAU SCARIFICATEUR

Ø 128 MM / 320 MM pour SC32

Référence: 7912006702 | Gencod: 4046664087441

Ø 128 MM / 420 MM pour SC38

Référence: 7912007702 | Gencod: 4046664124108

D ROULEAU SCARIFICATEUR

Ø 165 MM / 400 MM pour SC40P

Référence: 7911901701 | Gencod: 4046664068310

Ø 165 MM / 400 MM pour SC50Vario

Référence: 7911902702 | Gencod: 4046664073000

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 2 EN 1

- La largeur de coupe de 430 / 255 mm permet d'effectuer le travail rapidement
- Le moteur de 32,6 cm³ à 2 temps fournit une puissance optimale
- La machine est livrée avec une lame à 3 dents, une bobine de fil et deux bobines de remplacement
- L'interrupteur d'arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent un contrôle sûr de la machine
- La conception anti-vibrations et le harnais de maintien livré de série permettent de travailler confortablement et sans fatigue
- Le travail est facilité par l'alimentation du fil automatique par frappe au sol
- Le guidon en U est réglable et ergonomique

2 EN 1

- ✓ Coupe-bordure
- ✓ Débroussailleuse

Puissant moteur
2 temps à essence
de 1,22 CV

Le guidon
en U est très
ergonomique

Manche
droit

TAP'N'GO



Mise à longueur
automatique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1870 x 617 x 486 mm
Cylindrée	32,6 cm³
Type de moteur	2-temps
Longueur du manche	150 cm, manche en deux parties
Anti-vibrations	Oui
Largeur de coupe (fil) max.	430 mm
Largeur de coupe (lame) max.	255 mm
Capacité du réservoir	0,9 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps
Moteur	0,9 kW / 1,22 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,2 / 9,7 kg
Dimensions de l'emballage	1045 x 300 x 305 / 85 mm
Référence	5910701904
Gencod	4046664040347
Container de 20'	460 pièces
Container de 40'	970 pièces
Container de 40' HC	1100 pièces

INCLUS

2x




DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 2 EN 1

- Le moteur à 2 temps de 51,7 cm³ dispose d'une puissance optimale pour effectuer tous les travaux nécessaires au jardin domestique.
- La largeur de coupe de 450 / 255 mm permet d'effectuer le travail rapidement
- L'interrupteur d'arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent un contrôle sûr de la machine
- La conception anti-vibrations et le harnais de maintien livré de série permettent de travailler confortablement et sans fatigue
- Le travail est facilité par l'alimentation du fil automatique par frappe au sol
- Le guidon en U est réglable et ergonomique



TAP'N'GO



Mise à longueur
automatique



2 EN 1

- ✓ Coupe-bordures
- ✓ Débroussailleuse

Puissant moteur
2 temps à essence
de 1,8 CV

Le guidon
réglable en
U est très
ergonomique

Désaccouplement
rapide

Manche droit

INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1895 x 617 x 505 mm
Cylindrée	51,7 cm ³
Type de moteur	2-temps
Longueur du manche	150 cm, manche en deux parties
Anti-vibrations	Oui
Largeur de coupe (fil)	450 mm
Largeur de coupe (lame)	255 mm
Capacité du réservoir	1,0 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps
Moteur	1,3 kW / 1,8 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	8,3 / 10,8 kg
Dimensions de l'emballage	1045 x 300 x 305 / 85 mm
Référence	5910705903
Gencod	4046664041535
Container de 20'	460 pièces
Container de 40'	950 pièces
Container de 40' HC	1080 pièces



Conception ergonomique

Puissant moteur 2 temps à essence de 1,8 CV

2EN1

- ✓ Coupe-bordure
- ✓ Débroussailleuse



Poignée ergonomique, préhension aisée

DÉBROUSSAILLEUSE 2 EN 1 AVEC MOTEUR THERMIQUE À DOS

- Le moteur à 2 temps de 51,7 cm³ dispose d'une puissance optimale pour effectuer tous les travaux nécessaires au jardin domestique.
- L'interrupteur d'arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent de contrôler facilement la machine.
- La conception anti-vibrations et le harnais de maintien livré de série permettent de travailler confortablement et sans fatigue.
- Le travail est facilité par l'alimentation du fil automatique par frappe au sol.
- Conception ergonomique du manche et de la poignée.

TAP'N'GO



Mise à longueur automatique

COUPE-BORDURES

- Diamètre de coupe : 450 mm
- Tête à deux fils
- Alimentation par frappe au sol

Manche droit

Débroussailleuse

- Diamètre de coupe : 255 mm
- Lame robuste, en métal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	2850 x 370 x 550 mm
Cylindrée	51,7 cm ³
Type de moteur	2-temps
Longueur du manche	143 cm, manche en deux parties
Anti-vibrations	Oui
Largeur de coupe (fil)	450 mm
Largeur de coupe (lame)	255 mm
Capacité du réservoir	1,0 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps
Moteur	1,3 kW / 1,8 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	11,8 / 14,6 kg
Dimensions de l'emballage	1200 x 290 x 440 / 140 mm
Référence	5910707903
Gencod	4046664044918
Container de 20'	297 pièces
Container de 40'	575 pièces
Container de 40' HC	708 pièces

MACHINE MULTIFONCTIONS THERMIQUE 5 EN 1

- Moteur à 2 temps puissant de 42,7 cm³, la puissance en main pour tous les travaux dans le jardin
- Guide-chaîne et chaîne de 254 mm, de qualité pour un travail parfait
- La conception anti-vibrations et le harnais rendent le travail confortable, permettent le contrôle de l'appareil pendant son utilisation et accroissent la durée d'utilisation
- Travail facilité par l'alimentation automatique du fil par frappe au sol
- Elagueuse : chaîne et guide-chaîne de 254 mm, diamètre de coupe de 254 mm, lubrification de chaîne automatique
- Taille-haie : Diamètre des branches 24 mm max.; Longueur de coupe de 400 mm
- Elagueuse : longueur de coupe de 254 mm
- Coupe-bordures : tête à 2 fils, diamètre de coupe de 450 mm
- Débroussailluse : largeur de coupe de 255 mm
- L'embrayage centrifuge rend l'utilisation facile
- Y compris souffleur de feuilles et harnais



Lubrification
automatique

Angle de
taille
réglable
sur 165°

Poignée
ergonomique
facile à saisir

Chaîne et
guide-chaîne
de 254 mm

Lame de 400 mm



- ✓ Coupe-Bordures
- ✓ Débroussailluse
- ✓ Élagueuse
- ✓ Taille-haie
- ✓ Souffleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBROUSSAILLEUSE

Diamètre de coupe (lame)	255 mm
COUPE-BORDURES	
Diamètre de coupe maxi (fil)	450 mm
Diamètre / Longueur des fils	2 x 2,8 mm – 4 m

TAILLE-HAIE

Plage d'inclinaison de la lame	165° (90° – 0° – -75°); 11 angles de 15°
Longueur de coupe	400 mm

ÉLAGUEUSE

Longueur du guide-chaîne	305 mm
Longueur de coupe	254 mm

SOUFFLEUR

Vitesse de l'air env.	270 km/h
Volume d'air env.	250 m ³ /h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions L x l x h	2085 x 420 x 250 mm
Cylindrée	42,7 cm ³
Type de moteur	2-temps
Réservoir	0,96 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps
Moteur	1,1 kW (1,5 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	13,9 / 16,5 kg
Dimensions de l'emballage	1130 x 290 x 240 / 290 mm
Référence	5904809904
Gencod	4046664107507
Container de 20'	320 pièces
Container de 40'	660 pièces
Container de 40' HC	830 pièces



TAP'N'GO



Mise à longueur automatique




1  COUPE-BORDURES



2  DÉBROUSSAILLEUSE



3  TAILLE-HAIE

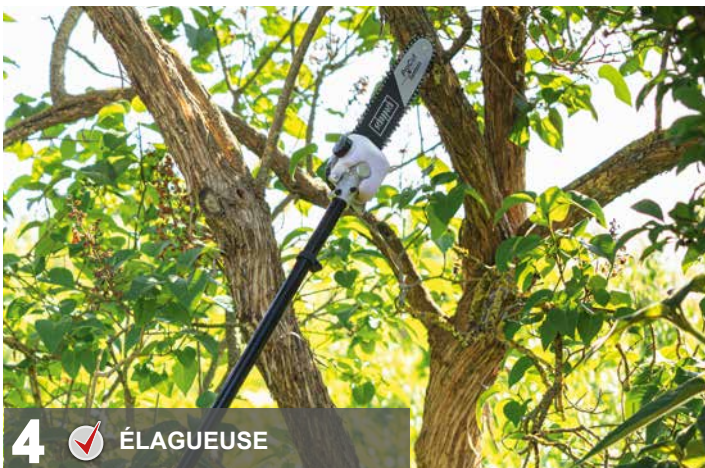

4  ÉLAGUEUSE



5  SOUFFLEUR

MACHINE MULTIFONCTIONS THERMIQUE 4 EN 1

- Moteur 2 temps puissant de 32,6 cm³ (MFH3300-4P) et de 51,7 cm³ (MFH5200-4P), la puissance en main pour effectuer tous les travaux courants dans le jardin
- La conception **anti-vibrations** permet de travailler confortablement
- Harnais et protection de hanche fournis, ils évitent la fatigue pendant l'utilisation
- Élagueuse : compacte équipée d'un guide-chaîne et d'une chaîne ProCut de 254 mm, diamètre de coupe de 254 mm et lubrification automatique
- Coupe-bordures : tête à 2 fils et un diamètre de coupe de 430 mm (MFH3300-4P) et de 450 mm (MFH5200-4P)
- Taille-haie : capacité de coupe max. de 24 mm, longueur de la lame de 400 mm, lame inclinable sur une plage de 165° tous les 15°
- Débroussailleuse : diamètre de coupe de 255 mm et lame en métal à longue durée de vie
- Travail facilité par l'alimentation automatique du fil par frappe au sol



TAP'N'GO

Mise à longueur automatique



4EN1

- ✓ Coupe-bordures
- ✓ Débroussailleuse
- ✓ Élagueuse
- ✓ Taille-haie



INCLUS



1 **ÉLAGUEUSE**



2 **COUPE-BORDURES**



3 **TAILLE-HAIE**



4 **DÉBROUSSAILLEUSE**

ÉLAGUEUSE

- Chaîne et guide-chaîne de 254 mm
- Vitesse de la chaîne : 18,8 m/s
- Lubrification automatique de la chaîne et du guide-chaîne

COUPE-BORDURES

- Diamètre de coupe max. : 450 mm (MFH5200-4P)
- Tête à 2 fils
- Alimentation automatique par frappe au sol

4EN1

TAILLE-HAIE

- Longueur de coupe 400 mm
- Capacité de coupe 24 mm
- Support de lames en acier
- Orientable sur 165°

DÉBROUSSAILLEUSE

- Diamètre de coupe de 255 mm
- Lame en métal résistante et durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MFH3300-4P	MFH5200-4P
DÉBROUSSAILLEUSE		
Diamètre de coupe (lame)	255 mm	
COUPE-BORDURES		
Diamètre de coupe maxi (fil)	430 mm	450 mm
Diamètre / Longueur des fils	2,4 mm – 4 m	2,8 mm – 4 m
TAILLE-HAIE		
Longueur totale	2290 x 340 x 240 mm	
Plage d'inclinaison de la lame	165° (90° – 0° – -70°); 11 angles de 15°	
Longueur de coupe	400 mm	
ÉLAGUEUSE		
Longueur totale	2085 x 340 x 240 mm	
Longueur du guide-chaîne	305 mm	
Longueur de coupe	254 mm	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MFH3300-4P	MFH5200-4P
Dimensions L x l x h	2085 x 420 x 250 mm	2085 x 420 x 250 mm
Cylindrée	32,6 cm ³	51,7 cm ³
Type de moteur	2-temps	2-temps
Réservoir	0,96 L	0,96 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps	
Moteur	0,9 kW / 1,22 CV	1,3 kW / 1,8 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

	MFH3300-4P	MFH5200-4P
Poids net / brut	11,4 / 13,9 kg (ensemble complet)	12,5 / 15,1 kg (ensemble complet)
Dimensions de l'emballage	1130 x 280 x 310 / 100 mm	1130 x 280 x 310 / 100 mm
Référence	5904802907	5904804904
Gencod	4046664109945	4046664109952
Container de 20'	444 pièces	432 pièces
Container de 40'	921 pièces	895 pièces
Container de 40' HC	1080 pièces	1050 pièces



- ✓ Coupe-Bordures
- ✓ Débroussailleuse
- ✓ Élagueuse
- ✓ Taille-haie



MACHINE MULTIFONCTIONS 4 EN 1 AVEC MOTEUR THERMIQUE À DOS

- Moteur 2 temps puissant de 32,6 cm³ (MFH3300-4BP) / 51,7 cm³ (MFH5300-4BP), la puissance en main pour effectuer tous les travaux courants dans le jardin
- La conception anti-vibrations permet de travailler confortablement
- Harnais avec pochette à outils intégrée et sangle abdominale
- Travail facilité grâce au harnais dorsal
- Élagueuse : chaîne et guide-chaîne ProCut de 254 mm, diamètre de coupe : 254 mm, lubrification de chaîne automatique
- Coupe-bordures : tête à 2 fils, diamètre de coupe de 430 mm (MFH3300-4BP) / 450 mm (MFH5200-4P)
- Taille-haie : capacité de coupe max. de 24 mm, longueur de la lame de 400 mm, lame inclinable sur une plage de 165° tous les 15°
- Débroussailleuse : diamètre de coupe de 255 mm et lame en métal à longue durée de vie
- Travail facilité par l'alimentation automatique du fil par frappe au sol





Manche en deux pièces pour un transport facile



Mise à longueur automatique

COUPE-BORDURE

- Diamètre de coupe de 450 mm
- Tête à 2 fils
- Alimentation automatique par frappe au sol

ÉLAGUEUSE

- Chaîne et guide-chaîne ProCut de 254 mm
- Vitesse de la chaîne : 18,8 m/s
- Lubrification automatique de la chaîne et du guide-chaîne

4EN1

TAILLE-HAIE

- Longueur de coupe 400 mm
- Capacité de coupe 24 mm
- Support de lames en acier
- Orientable sur 165°

DÉBROUSSAILLEUSE

- Diamètre de coupe de 255 mm
- Lame en métal résistante et durable



1 ✓ ÉLAGUEUSE



2 ✓ COUPE-BORDURE



3 ✓ TAILLE-HAIE



4 ✓ DÉBROUSSAILLEUSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MFH3300-4BP	MFH5300-4BP
Dimensions L x l x h	2850 x 370 x 550 mm	2850 x 370 x 550 mm
Cylindrée	32,6 cm³	51,7 cm³
Type de moteur	2 Temps	2 Temps
Réservoir	0,96 L	0,96 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps	
Moteur	0,9 kW (1,22 CV)	1,3 kW (1,8 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

	MFH3300-4BP	MFH5300-4BP
Poids net / brut	15,6 / 18,8 kg (ensemble complet)	16,4 / 19,6 kg (ensemble complet)
Dimensions de l'emballage	1200 x 280 x 440 / 140 mm	1200 x 280 x 440 / 140 mm
Référence	5904806905	5904805904
Gencod	4046664109921	4046664109938
Container de 20'	297 pièces	295 pièces
Container de 40'	575 pièces	605 pièces
Container de 40' HC	708 pièces	708 pièces


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MFH3300-4BP	MFH5300-4BP
DÉBROUSSAILLEUSE		
Diamètre de coupe (lame)	255 mm	
COUPE-BORDURES		
Diamètre de coupe maxi (fil)	430 mm	450 mm
Diamètre / Longueur des fils	2,4 mm – 4 m	2,8 mm – 4 m
TAILLE-HAIE		
Longueur totale	3250 x 320 x 560 mm	
Plage d'inclinaison de la lame	165° (90° – 0° – -70°); 11 angles de 15°	
Longueur de coupe	400 mm	
ÉLAGUEUSE		
Longueur totale	3050 x 320 x 560 mm	
Longueur de coupe	254 mm	

A LAME À 3 DENTS



B LAME À 4 DENTS

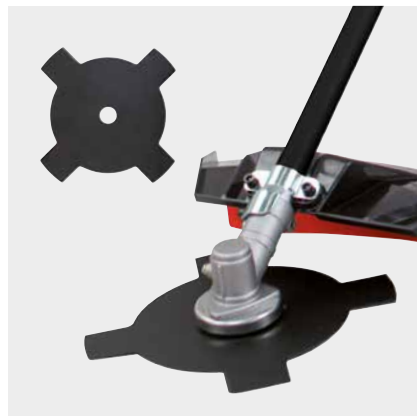

C LAME À 8 DENTS



D EXTENSION DE PERCHE POUR ÉLAGAGE



A LAME À 3 DENTS

Ø 255 / 25,4 MM

Pour BCH3300PB, BCH5200PB, BCH5300BP, MTC42-5P, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP et MFH5300-4BP

Lame très performante, idéale pour couper les broussailles, l'herbe et même pour rectifier les haies d'épine.

Référence : 7910700702

Gencod : 4046664042334

I TRICORD

FIL Ø 43 CM / 45 CM

Indicateur d'usure révolutionnaire.

Référence :

7910702701 – Ø 43 CM (fil Tricord Ø2,4mm)

7910702702 – Ø 45 CM (fil Tricord Ø2,8mm)

Gencod : 4046664068440 / 4046664070924

B LAME À 4 DENTS

Ø 255 / 25,4 MM

Pour BCH3300PB, BCH5200PB, BCH5300BP, MTC42-5P, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP et MFH5300-4BP

Lame dédiée à la coupe d'herbe sèche et drue ou de végétation dense de sous-bois.

Référence : 7910700705

Gencod : 4046664042327

J CHAÎNE POUR ÉLAGUEUSE

Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP et MTC42-5P

Référence : 7910700704

Gencod : 4014915095392

C LAME À 8 DENTS

Ø 255 / 25,4 MM

Pour BCH3300PB, BCH5200PB, BCH5300BP, MTC42-5P, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP et MFH5300-4BP

Une aide précieuse lorsqu'il s'agit de débroussailler en présence d'herbe sèche et drue mêlée de végétation sauvage, convient aussi pour couper les buissons et les roseaux.

Référence : 7910700711

Gencod : 4046664063872

LAME POUR TAILLE-HAIE

Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP et MTC42-5P

Référence : 7910700703

Gencod : 4046664077350

E HARNAIS MATELASSÉ PROFESSIONNEL



F BOBINES DE FIL DE COUPE POUR DÉBROUSSAILLEUSE



G BOBINES DE FIL DE COUPE POUR DÉBROUSSAILLEUSE



H BOBINE DE FIL DE COUPE POUR COUPE-BORDURE



I TRICORD



J CHAÎNE POUR ÉLAGUEUSE



D EXTENSION DE PERCHE POUR ÉLAGAGE

Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP et MTC42-5P

Améliore les capacités et le rayon d'action. Cette extension en aluminium se fixe au manche de l'élagueuse et permet de couper des branches jusqu'à une hauteur de 4 m.

Référence : 7910700710

Gencod : 4046664044666

PROTECTION DE GUIDE-CHAÎNE POUR ÉLAGUEUSE

Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP et MTC42-5P

Référence : 3904801039

Gencod : 4046664045304

E HARNAIS MATELASSÉ PROFESSIONNEL

Pour BCH5200PB, BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P et MTC42-5P

Ce harnais professionnel de schepach facilite le débroussaillage. Très confortable grâce à ses bretelles et ses zones rembourrées, il aide à supporter le poids de la débroussailleuse et libère vos bras et vos mains.

Référence : 7910700709

Gencod : 4046664044659

F G BOBINES DE FIL DE COUPE POUR DÉBROUSSAILLEUSE

Bobines de fil de coupe à 2 fils avec mise à longueur par frappe au sol pour effectuer une recharge de fil de tête de coupe en quelques secondes sans démontage.

F (Ø 450 MM, Ø 2,8 MM x 4 M)

Pour MFH5200-4P, BCH5300BP, BCH5200PB, MFH5300-4BP et MTC42-5P

Référence : 7910700707 | Gencod : 4014915117117

G (Ø 430 MM, Ø 2,4 MM x 4 M)

Pour MFH3300-4P, BCH3300-100PB et MFH3300-4BP

Référence : 7910700701 | Gencod : 4014915090779

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE TÉLESCOPIQUE DE 500 W



- Outil idéal pour la taille des arbustes, des haies et des buissons
- Livré de série avec un manche télescopique allant d'une longueur de 2 m à 2,6 m
- Lame d'une longueur de 450 mm
- L'ensemble se laisse facilement démonter pour optimiser le rangement
- La lame se place à 5 positions de coupe sur une plage de 120°
- Moteur puissant de 500 W

◀◀◀ **RALLONGE
TÉLESCOPIQUE** ▶▶▶



Longueur totale 2 à 2,6 m (complètement étirée)

5 positions



Hexagonal

Tube télescopique à
enclenchement rapide



Capacité de coupe
max. : 18 mm

Longueur de lame: 450 mm

Angle ajustable
sur 120°

INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	2500 x 145 x 170 mm
Longueur totale	1975 – 2545 mm
Longueur de lame	450 mm
Longueur de coupe	410 mm
Diamètre de coupe maxi	18 mm
Inclinaison de lame	5 positions (90°, 60°, 30°, 0°, -30°)
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	500 W (0,67 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,5 / 4,1 kg
Dimensions de l'emballage	1045 x 150 x 180 mm
Référence	5910505901
Gencod	4046664066163
Container de 20'	1112 pièces
Container de 40'	2340 pièces
Container de 40' HC	2800 pièces

Lame trempée et
taillée au laser

7 Positions

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE TÉLESCOPIQUE DE 900 W

- Livré de série avec une rallonge de manche de 50 cm
- Lame de 438 mm, capacité de coupe max. : 20 mm
- Moteur puissant de 900 W
- Grâce à la rallonge de manche livrée de série vous pouvez allonger la longueur du manche de 2 m à 2,5 m
- Son poids faible de 5,3 kg permet de travailler sans peine
- La tête portant la lame est réglable à 7 positions sur une plage de 135°

Capacité de coupe
max : 20 mm

Longueur de
lame 438 mm

Angle de coupe ajustable
de - 90° à + 45°

3-éléments

**FACILE
À
RANGER**

Poignée ergonomique
à préhension facile

Poignée orientable
de - 90° à + 90°

**RALLONGE
TÉLESCOPIQUE**

Longueur totale 2 à 2,5m (complètement étirée)

INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	2500 x 210 x 205 mm
Régime moteur	1000 min ⁻¹
Longueur totale	2,5 m
Longueur de lame	438 mm
Longueur de coupe	410 mm
Diamètre de coupe maxi	20 mm
Inclinaison de lame	7 positions
Moteur	230 – 204 V ~ / 50 Hz
Puissance absorbée	900 W (1,2 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,3 / 6,2 kg
Dimensions de l'emballage	1070 x 190 x 105 mm
Référence	5910504901
Gencod	4046664066156
Container de 20'	1040 pièces
Container de 40'	2240 pièces
Container de 40' HC	2660 pièces

2EN1

- ✓ Taille-haie
- ✓ Élagueuse



Longueur de coupe : 410 mm

Angle de coupe ajustable sur 120°

Capacité de coupe
max. : 18 mmChaîne et guide-chaîne
ProCut de 200 mmDéclenchement
rapide

5 Positions

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE TÉLESCOPIQUE 2 EN 1

Élagueuse

- Puissante et polyvalente
- Chaîne et guide-chaîne ProCut de 200 mm
- Moteur puissant de 710 W
- Utilisable pour de multiples travaux grâce à son manche télescopique

Taille-haie

- Outil parfait pour tailler les arbustes, les haies et les buissons
- Utilisable pour de multiples travaux à différentes hauteurs grâce à son manche télescopique
- Lame de 450 mm de long
- Tête de coupe facile à orienter à 5 positions
- Moteur puissant de 500 W
- Machine légère, ergonomique et facile à utiliser

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,4 / 6,5 kg
Dimensions de l'emballage	1180 x 235 x 110 mm
Référence	5910507904
Gencod	4046664113836
Container de 20'	750 pièces
Container de 40'	1732 pièces
Container de 40' HC	1950 pièces


RALLONGE
TÉLESCOPIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	2500 x 145 x 170 mm
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
TAILLE-HAIE	
Puissance absorbée	500 W
Longueur totale	1975 – 2545 mm
Inclinaison de lame à 5 positions	90°, 60°, 30°, 0°, -30°
Longueur de coupe	410 mm

ÉLAGUEUSE	
Puissance absorbée	710 W
Capacité du réservoir d'huile	90 ml
Longueur totale	1590 – 2160 mm
Longueur du guide-chaîne	240 mm
Longueur de coupe	190 mm

Lame trempée et
taillée au laser



TAILLE-HAIE DE 620 W

- Pas d'émissions nocives grâce à son entraînement électrique
- **Moteur puissant de 620 W**
- Léger et maniable, ce taille-haie permet de travailler sans contrainte
- Lame robuste en acier
- Lame à double action qui réalise une coupe très nette
- **Capacité de coupe de Ø 20 mm max.**
- **Longueur de coupe : 600 mm max.**
- Entraînement en métal qui garantit une longue durée de vie
- **La poignée est orientable sur 270°** et permet une préhension idéale
- Bouclier de protection de la main transparent



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,6 / 4,3 kg
Dimensions de l'emballage	1105 x 190 x 850 / 185 mm
Référence	5910506901
Gencod	4046664066255
Container de 20'	960 pièces
Container de 40'	2060 pièces
Container de 40' HC	2440 pièces


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1100 x 183 x 185 mm
Longueur de lame	660 mm
Longueur de coupe	600 mm
Diamètre de coupe maxi.	20 mm
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	620 W (0,8 CV)



TAILLE-HAIE THERMIQUE DE 25,4 CM³

- Moteur performant à essence à 2 temps de 25,4 cm³
- Longueur de coupe max. : 600 mm
- Lame très robuste en acier
- Forte capacité de coupe de Ø 27 mm max.
- Poignée orientable avec protection anti-vibrations
- Bouclier protecteur transparent
- Moteur peu bruyant à puissance constante
- Lame à double effet, grande performance de taille
- Léger et bien équilibré, il est très maniable et utilisable de multiples façons.

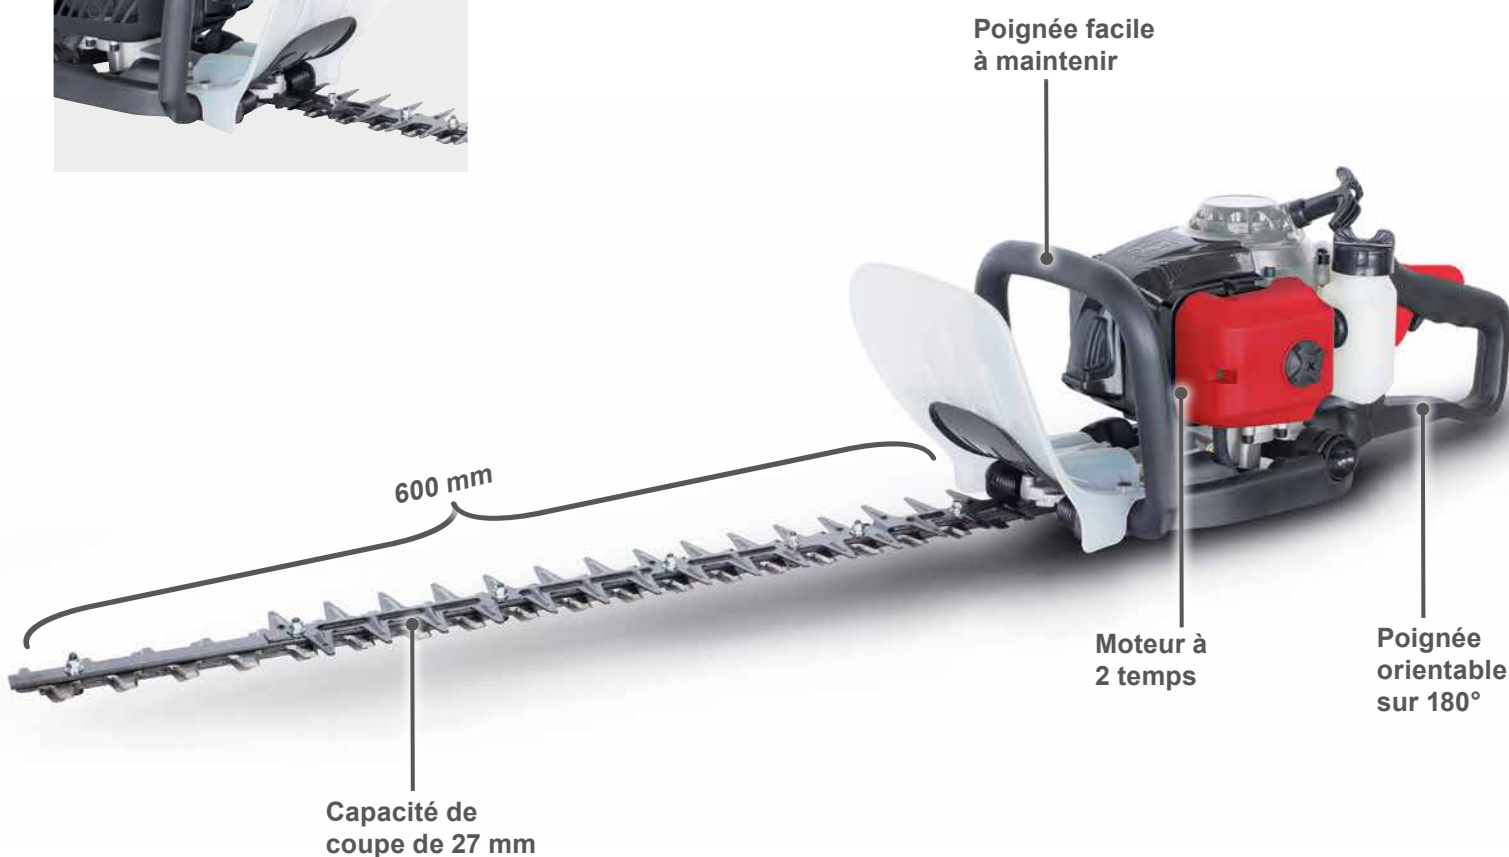

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1165 x 230 x 220 mm
Cylindrée du moteur	25,4 cm ³
Moteur	à essence à 2 temps, refroidi par air
Anti-vibrations	Oui
Longueur de lame	690 mm
Longueur de coupe	600 mm
Ø de coupe maxi.	27 mm
Capacité de réservoir	0,6 L
Carburant	Mélange 40:1 essence / huile 2 temps
Puissance absorbée	0,7 kW / 1,0 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,9 / 7,9 kg
Dimensions de l'emballage	1170 x 270 x 240 mm
Référence	5910401903
Gencod	4046664035442
Container de 20'	390 pièces
Container de 40'	800 pièces
Container de 40' HC	930 pièces



TAILLE-HAIE THERMIQUE DE 650 W

- Puissant moteur à essence 2 temps de 25,4 cm³ avec 650 W et 0,8 CV
- Longueur de coupe max. 560 mm
- Easy Start pour un démarrage facile et économe en énergie
- Son poids de seulement 4,9 kg garantit une manipulation particulièrement simple
- Lame robuste
- Capacité de coupe de Ø 27 mm max
- Poignée orientable avec protection anti-vibration
- Moteur silencieux avec des performances constamment élevées
- Lame à double action qui réalise une coupe performante et très nette
- Conception légère et équilibrée pour un travail flexible et facile



-90° – 0°



Poignée



Capacité de coupe
de Ø 27 mm max.

660 mm



DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions L x l x h	1100 x 245 x 200 mm
Longueur de lame	660 mm
Longueur de coupe	560 mm
Diamètre de coupe maxi.	27 mm
Cylindrée	22,5 cm ³
Puissance absorbée	0,65 kW / 0,88 CV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net / brut	4,9 / 6,8 kg
Référence	5910402903
Gencod	4046664169413
Container de 20'	725 pièces
Container de 40'	1450 pièces
Container de 40' HC	1700 pièces

SCIE DE JARDIN À BATTERIE

- Scie de jardin à batterie compacte et légère avec guide-chaîne et chaîne de qualité de 15,24 cm (6")
- Idéale pour l'ébranchage et l'élagage des buissons et arbustes
- Liberté totale de mouvement grâce à la technologie de la batterie et pas de pollution par les gaz d'échappement d'un moteur thermique
- Appareil puissant de 20 volts avec moteur sans balai et donc sans entretien
- Vitesse de coupe variable jusqu'à 6,8 m/s
- Tension de chaîne manuelle simple et rapide sans outils
- Lubrification automatique de la chaîne pour un travail ininterrompu
- Protège-main et protège-chaîne pour une manipulation sûre de l'appareil
- Grâce à la poignée souple et confortable, la scie tient confortablement dans la main
- Livrée avec chargeur et batterie 20V 2Ah

Chaîne et guide-chaîne de 15,24 cm (6")

Lubrification automatique de la chaîne

Légère



INCLUS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x H	425 x 110 x 170 mm
Capacité du réservoir d'huile	30 cm³ (30 ml)
Vitesse de la chaîne max.	6,8 m/s
Longueur de coupe max.	130 mm
Pas des dents	1/4"
Longueur guide -chaîne	15,24 cm (6")
Tension automatique de chaîne	Oui
Batterie	20 V DC
Puissance moteur	400 W


DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	1,1 / 3,3 kg
Dimensions de l'emballage	441 x 282 x 128 mm
Référence	59103049953
Gencod	4046664145059
Container de 20'	1620 pièces
Container de 40'	3250 pièces
Container de 40' HC	3950 pièces

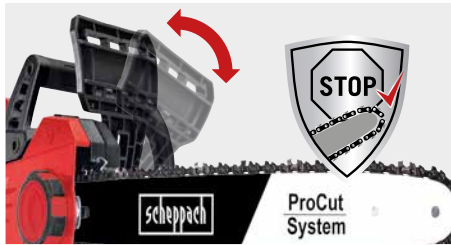

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE DE 45,5 CM

- Moteur puissant de 2400 W qui assure un entraînement constant même sur une longue durée
- Chaîne et guide-chaîne de 45,5 cm
- De conception légère et compacte
- Remplacement de la chaîne sans outil grâce au système de tensionnement rapide
- Lubrification automatique de la chaîne
- Protection de la main avec frein de chaîne intégré
- Entraînement électrique qui n'émet pas de gaz d'échappements nocifs
- Un interrupteur anti-démarrage de série protège contre un démarrage intempestif de la tronçonneuse
- Un voyant transparent permet de vérifier aisément le niveau d'huile de lubrification
- La conformation de la poignée de la machine permet à l'utilisateur de la maintenir sous différents angles
- Equipée de série d'un étui de lame pour le rangement et le transport en toute sécurité

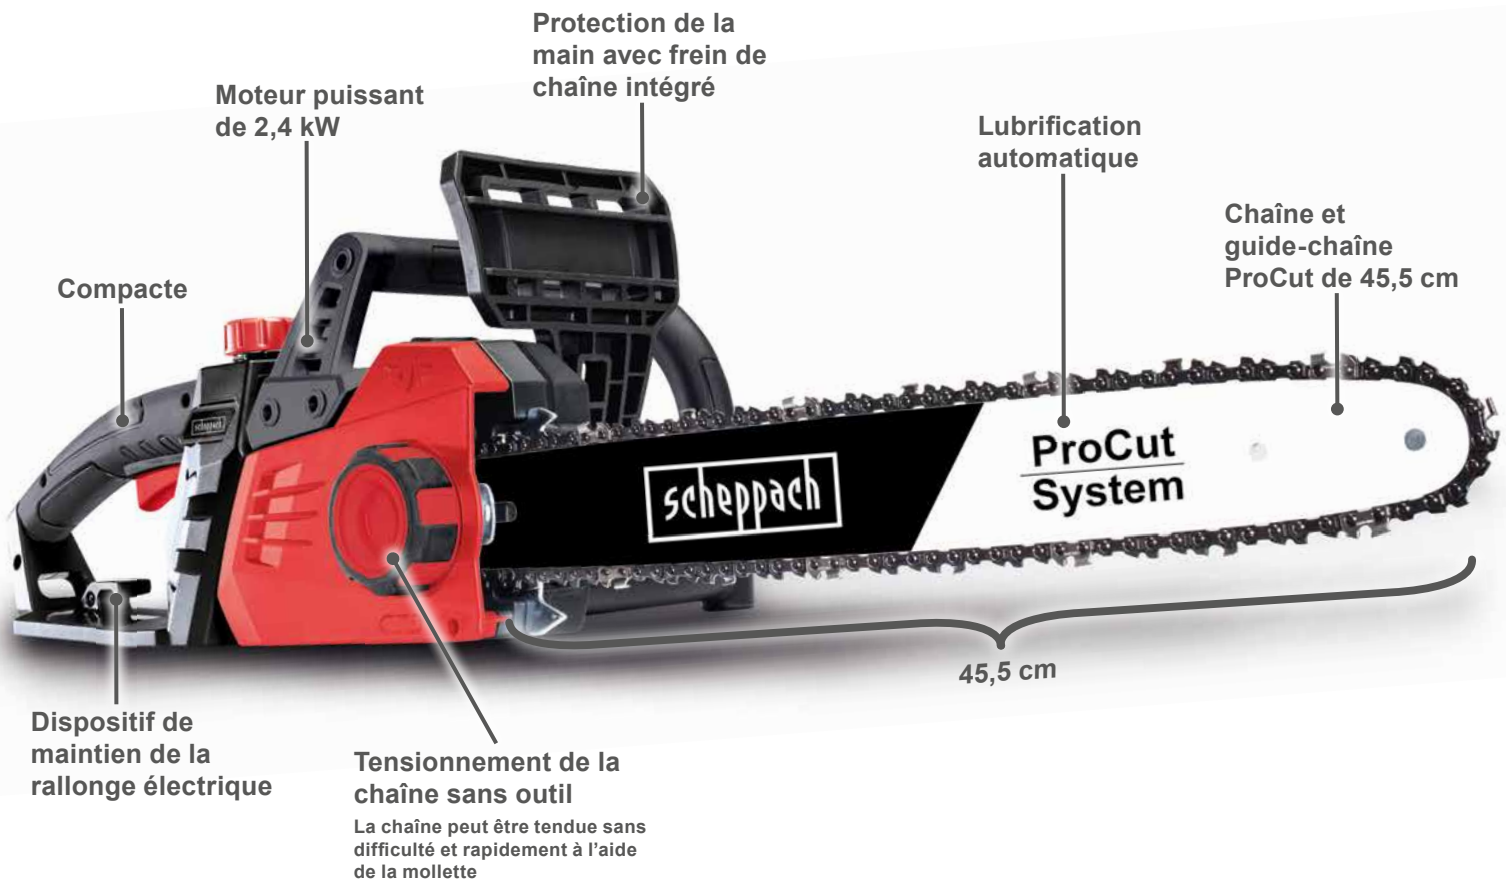


DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	4,3 / 5 kg
Dimensions de l'emballage	480 x 260 x 250 (130 mm)
Référence	5910204901
Gencod	4046664092285
Container de 20'	1050 pièces
Container de 40'	2180 pièces
Container de 40' HC	2500 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	890 x 260 x 220 mm
Longueur du guide-chaîne	45,5 cm
Longueur de coupe max.	Ø 45,5 cm
Vitesse de la chaîne	15 m/sec
Tension de la chaîne	Réglable sans outil (Système SDS)
Capacité du réservoir d'huile	0,2 L
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance du moteur	2400 W

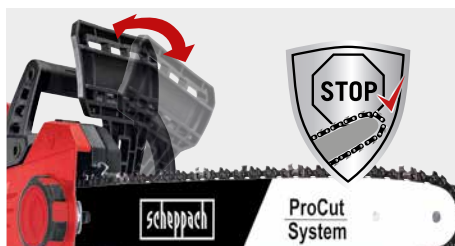

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE DE 45,5 CM

- Moteur puissant de 2700 W qui assure un entraînement constant même sur une longue durée
- Chaîne et guide-chaîne de 45,5 cm
- De conception légère et compacte
- Remplacement de la chaîne sans outil grâce au système de tensionnement rapide
- Lubrification automatique de la chaîne
- Protection de la main avec frein de chaîne intégré
- Entraînement électrique qui n'émet pas de gaz d'échappements nocifs
- Un interrupteur anti-démarrage de série protège contre un démarrage intempestif de la tronçonneuse
- Un voyant transparent permet de vérifier aisément le niveau d'huile de lubrification
- La conformation de la poignée de la machine permet à l'utilisateur de la maintenir sous différents angles
- Equipée de série d'un étui de lame pour le rangement et le transport en toute sécurité



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	4,8 / 5,6 kg
Dimensions de l'emballage	540 x 210 x 260 / 210 mm
Référence	5910205901
Gencod	4046664093350
Container de 20'	1100 pièces
Container de 40'	2320 pièces
Container de 40' HC	2720 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	930 x 200 x 235 mm
Longueur du guide-chaîne	45,5 cm
Longueur de coupe max.	Ø 44 cm
Vitesse de la chaîne	15 m/sec
Tension de la chaîne	Réglable sans outil
Capacité du réservoir d'huile	0,15 L
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance du moteur	2700 W

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 25 CM

- Moteur performant de 25,4 cm³ à essence et à 2 temps
- Résultat parfait grâce à une chaîne et un guide-chaîne ProCut de 25 cm
- Un filtre à air pour gros travaux assure une grande longévité du moteur
- Prévention des accidents grâce à un frein de chaîne de sécurité très fiable
- Très légère pour une utilisation prolongée
- Faibles émissions



Scheppach CSP2540

Confirmé

Heimwerker
Praxis

1/2019

Prix/Performance: bon

4,8

Heimwerker
1/19 Praxis

Confirmé

RECOMMANDATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	250 x 230 x 220 mm
Moteur	Mélange 2 temps
Carburant	Proportion de 40:1
Cylindrée	25,4 cm ³
Longueur du guide-chaîne	25 cm
Longueur de coupe max.	Ø 20 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,16 L
Capacité du réservoir de carburant	0,23 L
Puissance	0,7 kW / 0,95 CV


DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,9 / 5,1 kg
Dimensions de l'emballage	320 x 250 x 250 mm
Référence	5910108905
Gencod	4046664109983
Container de 20'	1450 pièces
Container de 40'	2900 pièces
Container de 40' HC	3400 pièces



TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 40 CM

- Puissant moteur à essence à 2-temps de 41 cm³
- Parfaits résultats de coupe grâce à une chaîne et un guide-chaîne ProCut de 40 cm
- Diamètre de coupe de 37,5 cm
- Lubrification automatique de la chaîne
- Système de tensionnement de la chaîne sans outil
- Grande griffe d'abattage en métal pour travailler en toute sécurité
- **Système anti-vibrations** qui amortit les chocs et réduit la fatigue de l'utilisateur
- **Filtre à air à haute performance** qui accroît la durée de vie du moteur
- Frein de chaîne de sécurité qui arrête la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond

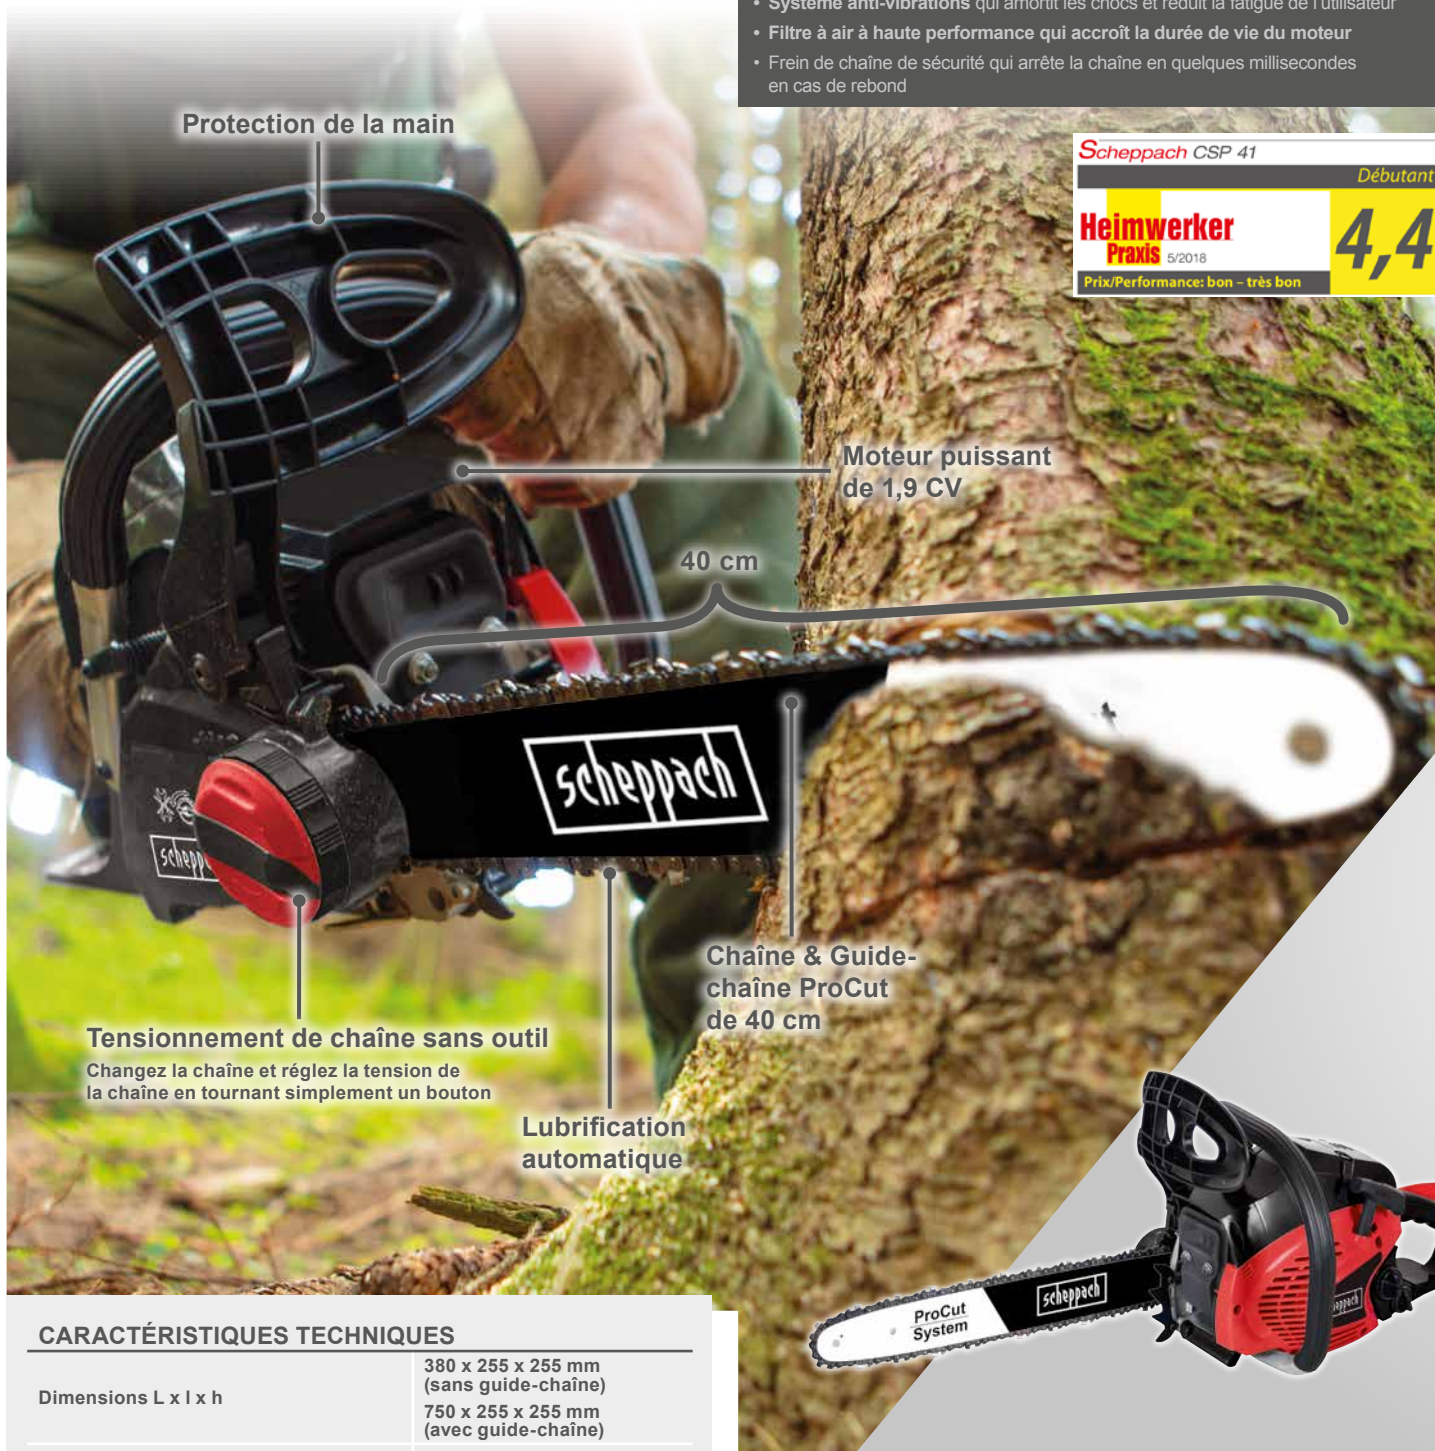

Scheppach CSP 41

Débutant

Heimwerker
Praxis

5/2018

Prix/Performance: bon - très bon

4,4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	380 x 255 x 255 mm (sans guide-chaîne) 750 x 255 x 255 mm (avec guide-chaîne)
Moteur	Mélange 2 temps
Carburant	Proportion de 40:1
Cylindrée	41 cm ³
Longueur du guide-chaîne	40 cm
Longueur de coupe maxi.	Ø 37,5 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,21 L
Capacité du réservoir de carburant	0,26 L
Puissance	1,4 kW / 1,9 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,5 / 6,9 kg
Dimensions de l'emballage	800 x 270 x 280 / 135 mm
Référence	5910113906
Gencod	4046664109990
Container de 20'	1000 pièces
Container de 40'	2070 pièces
Container de 40' HC	2312 pièces



TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 45 CM

- Moteur à essence puissant à 2 temps de 46 cm³
- Guide-chaîne et chaîne ProCut de 46 cm pour un tronçonnage parfait
- Filtre à air très performant qui augmente la longévité du moteur
- Système anti-vibrations qui amortit les à-coups et limite la fatigue de l'utilisateur
- Travail sûr grâce à une griffe d'abattage en métal, fortement dimensionnée
- Lubrification de chaîne automatique
- Prévention des accidents grâce au frein de chaîne extrêmement fiable qui réagit en quelques millisecondes en cas de rebond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	430 x 255 x 250 mm
Moteur	2 temps
Carburant	Proportion de 40:1
Cylindrée	46 cm ³
Longueur du guide-chaîne	45 cm
Diamètre de coupe max.	Ø 43 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Capacité du réservoir de carburant	0,55 L
Puissance	1,8 kW / 2,45 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6,4 / 7,9 kg
Dimensions de l'emballage	480 x 260 x 285 mm
Référence	5910109905
Gencod	4046664110002
Container de 20'	850 pièces
Container de 40'	1700 pièces
Container de 40' HC	2000 pièces



TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 45 CM

- Puissant moteur thermique à 2-temps de 45 cm³
- Guide-chaîne et chaîne ProCut de 45 cm
- Système anti-vibrations qui amortit les chocs et réduit la fatigue de l'utilisateur
- Lubrification automatique de la chaîne
- Frein de chaîne de sécurité qui arrête la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond
- Système de démarrage Easy Start avec starter automatique
- Filtre à air à double couche très performant
- Échappement triple silencieux pour des performances accrues et une température de gaz d'échappement réduite



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	790 x 255 x 250 mm
Moteur	2-temps - Mélange 40:1
Puissance moteur	1800 W (2,45 CV)
Cylindrée	45 cm ³
Longueur du guide-chaîne	45 cm / 18"
Diamètre de coupe max.	44 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Capacité du réservoir de carburant	0,55 L
Puissance	1,8 kW / 2,45 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6,2 / 7,7 kg
Dimensions de l'emballage	465 x 280 x 300 mm
Référence	5910120903
Gencod	4046664145011
Container 20'	716 pièces
Container 40'	1480 pièces
Container 40' HC	1710 pièces



TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 51 CM

- Très performante grâce à un moteur à essence à 2-temps de 53 cm³
- Parfait résultat de tronçonnage grâce à une chaîne et un guide-chaîne ProCut de 51 cm
- Filtre à air à haute performance qui accroît la durée de vie du moteur
- Contrôle anti-vibrations qui amortit les à-coups et réduit la fatigue de l'opérateur
- Travail sûr grâce à une griffe d'abattage en métal, fortement dimensionnée
- Lubrification automatique de la chaîne
- Frein de chaîne de sécurité qui arrête la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	375 x 185 x 190 mm
Moteur	2 temps
Carburant	Proportion de 40:1
Cylindrée	53 cm ³
Longueur du guide-chaîne	51 cm
Diamètre de coupe max.	Ø 47 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Capacité du réservoir de carburant	0,55 L
Puissance	2,0 kW / 2,7 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6,9 / 8,25 kg
Dimensions de l'emballage	480 x 260 x 300 mm
Référence	5910112904
Gencod	4046664110019
Container de 20'	800 pièces
Container de 40'	1600 pièces
Container de 40' HC	1900 pièces

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 51 CM

- Moteur à essence robuste de 56 cm³ et 3,1 CV à 2 temps
- Grand guide-chaîne et chaîne de marque ProCut
- Contrôle anti-vibrations pour travailler longtemps et sans contraintes
- Lubrification de chaîne automatique
- Frein de chaîne de sécurité qui stoppe la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond
- Jauge de carburant



Protection
de la main

Moteur puissant
de 3,1 CV

51 cm

Chaîne & Guide-chaîne
ProCut de 51 cm

Lubrification
automatique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions L x l x h	430 x 255 x 250 mm
Moteur	2 temps
Cylindrée	56 cm ³
Longueur du guide-chaîne	51 cm
Diamètre de coupe max.	Ø 47 cm
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Capacité du réservoir de carburant	0,55 L
Puissance	2,3 kW / 3,1 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7 / 8,5 kg
Dimensions de l'emballage	490 x 260 x 300 mm
Référence	5910114904
Gencod	4046664110026
Container de 20'	800 pièces
Container de 40'	1600 pièces
Container de 40' HC	1900 pièces

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 51 CM

- Puissant moteur de 3,1 CV et 56 cm³ à 2 temps
- Grand guide-chaîne de 51 cm et chaîne de qualité scheppach ProCut
- **Système anti-vibrations** permettant de travailler longtemps et non crispé
- Lubrification automatique de la chaîne
- Le frein de chaîne stoppe la chaîne en quelques millisecondes en cas de rebond
- Le lanceur du moteur est assisté par un ressort permettant un démarrage rapide et sans peine
- Filtre à air de qualité professionnelle

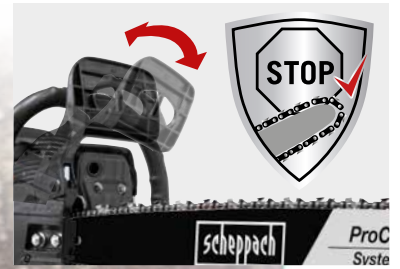

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	900 x 260 x 290 mm
Type de moteur	2 Temps
Cylindrée	56 cm ³ / maxi. 2,3 kW
Longueur du guide-chaîne	51 cm
Ø de coupe maxi.	47 cm
Réglage de la tension de la chaîne	oui
Frein de chaîne	Ja oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Capacité du réservoir de carburant	0,55 L
Puissance	2,3 kW / 3,1 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7 / 8,3 kg
Dimensions de l'emballage	490 x 260 x 300 mm
Référence	5910115903
Gencod	4046664070887
Container de 20'	800 pièces
Container de 40'	1600 pièces
Container de 40' HC	1850 pièces

TRONÇONNEUSE À CHAÎNE À BATTERIE DE 30 CM

- Puissant moteur brushless de 20V
- Guide-chaîne qualitatif ProCut de 12" avec 300 mm de longueur de coupe
- Le frein de chaîne stoppe la chaîne, en cas de rebond, en quelques millisecondes
- Protège-main pour un travail en toute sécurité
- Lubrification automatique de la chaîne
- Système anti-vibrations pour un travail plus décontracté et de longue durée
- Remplacement et réglage de tension de chaîne sans outils
- Machine idéale pour de longues séances de travail grâce à son poids particulièrement léger
- Grande ouverture du réservoir d'huile
- Protection intégrée contre les surcharges
- Poignée à revêtement Soft Grip
- Livrée avec batterie de 2 Ah et un chargeur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	820 x 220 x 230 mm
Longueur du guide-chaîne	30 cm / 12"
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Puissance	800 W
Batterie	20 V

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,2 / 4,2 kg
Dimensions de l'emballage	450 x 235 x 235 mm
Référence	5910307900
Gencod	4046664192794
Container de 20'	1150 pièces
Container de 40'	2300 pièces
Container de 40' HC	2400 pièces



Tensionnement de chaîne sans outil

TRONÇONNEUSE À CHAÎNE À BATTERIE DE 35 CM

- Puissant moteur brushless de 2 x 20V
- Guide-chaîne qualitatif ProCut de 14" avec 330 mm de longueur de coupe
- 2 batteries de 20V chacune pour un fonctionnement puissant
- Le frein de chaîne stoppe la chaîne, en cas de rebond, en quelques millisecondes
- Protège-main pour un travail en toute sécurité
- Lubrification automatique de la chaîne
- Système anti-vibration pour un travail plus décontracté et longue durée
- Remplacement de chaîne et réglage de tension sans outils
- Griffe d'amorçage pour une coupe sûre et confortable
- Machine idéale pour de longues séances de travail grâce à son poids particulièrement léger
- Réservoir d'huile avec une grande ouverture pour faciliter son remplissage
- Protection intégrée contre les surcharges
- Poignée à revêtement Soft Grip pour une bonne prise en main
- Livrée avec 2 batteries de 2 Ah et 1 chargeur

Les 2 batteries sont positionnées pour apporter une bonne répartition du poids



Protection de la main

35 cm

Tensionnement de chaîne sans outil

Remplacement de la chaîne et réglage de sa tension en tournant simplement un bouton

Lubrification automatique

Chaîne & Guide-chaîne ProCut de 35 cm

INCLUS



Indicateur de charge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	780 x 220 x 235 mm
Longueur du guide-chaîne	35 cm / 14"
Vitesse de la chaîne	15 m/sec
Réglage de la tension de la chaîne	Oui
Frein de chaîne	Oui
Capacité du réservoir d'huile de coupe	0,26 L
Puissance	1200 W
Batterie	40 V

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	4,37 / 5,6 kg
Dimensions de l'emballage	480 x 235 x 235 mm
Référence	5910306900
Gencod	4046664192787
Container de 20'	1150 pièces
Container de 40'	2300 pièces
Container de 40' HC	2400 pièces



ACCESSOIRE OPTIONNEL

MEULE



Référence : 3903602701
Gencod : 4046664007050



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	350 x 140 x 200 mm
Régime	7500 min ⁻¹
Alésage	10 mm
Meule Ø	100 mm
Épaisseur de la meule	3,2 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	220 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	1,8 / 2,1 kg
Dimensions de l'emballage	265 x 180 x 205 mm
Référence	5903602901
Gencod	4046664063940
Container de 20'	2500 pièces
Container de 40'	5144 pièces
Container de 40' HC	5800 pièces

AFFÛTEUSE DE CHÂÎNES

- Correspond à toutes les formes et tailles de chaînes courantes
- Compacte et légère pour l'emporter facilement
- Design extrêmement compact
- Graduation permettant de régler précisément l'angle d'affûtage
- Carter robuste
- Meule d'affûtage de 100 mm de diamètre
- Grand pare-étincelles

SOUFFLEUR THERMIQUE À DOS DE 51,7 CM³

- Moteur à essence à 2 temps puissant de 51,7 cm³ paré pour de nombreux travaux
- Système anti-vibrations pour un travail sans fatigue
- Très forte vitesse d'air : 295 km/h
- Paré pour de nombreuses utilisations grâce à la puissance de 1400 W du moteur
- Le moteur à essence est placé dans un support dorsal confortable, entièrement réglable, matelassé et amortissant les vibrations
- Le tuyau reste très souple même par de basses températures



Support dorsal confortable
Matelassage ventilé évitant la fatigue au travail avec ceinture et larges bretelles.



Moteur puissant de 1,9 CV

Capacité du réservoir de 1 L

Poignées réglables : confort maximum au travail.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1380 x 400 x 450 mm
Cylindrée	51,7 cm ³
Moteur	à essence, 2 temps
Débit d'air max.	1080 m ³ /h
Vitesse d'air max.	295 km/h
Régime moteur max.	8000 min ⁻¹
Régime au ralenti	3500 min ⁻¹
Capacité du réservoir	1 L
Proportions du mélange essence/huile	40:1
Puissance	1,4 kW

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,9 / 9,5 kg
Dimensions de l'emballage	430 x 290 x 580 mm
Référence	5911103903
Gencod	4046664064725
Container de 20'	410 pièces
Container de 40'	850 pièces
Container de 40' HC	960 pièces



ASPIRATEUR SOUFFLEUR THERMIQUE DE 25,4 CM³

- Machine 4 en 1 : elle aspire, souffle, broie et ramasse
- Puissant moteur professionnel à essence à 2 temps de 25,4 cm³
- Démarrage Easy Start, facile et nécessitant peu d'effort
- Moteur à haut rendement et faible consommation de carburant
- Vitesse d'air élevée de 268 km/h et débit d'air de 678 m³/h
- Le broyeur broie les matières aspirées et réduit leur volume à 10% de leur volume initial
- Levier de commande pour passer de la fonction d'aspiration à la fonction de soufflage
- Léger et conçu de façon ergonomique pour limiter la fatigue lors de l'utilisation
- Le sac de récupération de 50 L permet d'effectuer un travail efficace et de rassembler le broyat



Moteur puissant de 1,0 CV

Levier de commande

- ✓ Souffle
- ✓ Aspire
- ✓ Broie
- ✓ Ramasse

Sac récepteur de forte capacité : 50 L



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1260 x 550 x 370 mm
Cylindrée	25,4 cm ³
Moteur	à essence, 2 temps
Débit d'air max.	678 m ³ /h
Vitesse d'air max.	268 km/h
Régime moteur max.	7500 / 7900 min ⁻¹
Régime au ralenti	3500 min ⁻¹
Capacité du réservoir	650 ml
Proportion de broyage (mulching)	10:1
Capacité du sac récepteur	50 L
Proportions du mélange essence/huile	40:1
Puissance	0,7 kW / 1,0 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,6 / 8 kg
Dimensions de l'emballage	590 x 285 x 405 mm
Référence	3911102952
Gencod	4046664095910
Container de 20'	410 pièces
Container de 40'	850 pièces
Container de 40' HC	990 pièces

RAMASSE-FEUILLES ET HERBES

- Ramassage silencieux et facile des feuilles et de l'herbe coupée
- **530 mm de largeur de travail**
- Capacité jusqu'à 1500 m²/h
- **Réglage de hauteur centralisé en fonction de l'état du terrain**
- Large guidon rembourré pour un travail confortable
- **Grand bac de ramassage de 100 L**
- Le guidon repliable optimise le volume de rangement



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	674 x 897 x 880 mm
Largeur utile	530 mm
Ø des roues	250 mm
Capacités de travail	env. 1500 m ² / h
Capacité du bac	100 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6 / 8 kg
Dimensions de l'emballage	720 x 505 x 513 mm
Référence	59098049944
Gencod	4046664137269
Container 20'	294 pièces
Container 40'	616 pièces
Container 40' HC	704 pièces

BROYEUR À VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE DE 2400 W

- Moteur puissant de 2400 W
- Capacité de broyage de branches jusqu'à un diamètre de 45 mm
- Sac de récupération du broyat de 45 L
- Facilement mis en place, il ne pèse que 10,25 kg
- Il dispose de grandes roues pour faciliter son déplacement

2EN1

- ✓ Broie
- ✓ Collecte

INCLUS



2x

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	10,25 / 12 kg
Dimensions de l'emballage	620 x 320 x 355 mm
Référence	5904404901
Gencod	4046664076254
Container de 20'	399 pièces
Container de 40'	850 pièces
Container de 40' HC	960 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	510 x 350 x 910 mm
Nombre de fers	2
Diamètre max. des branches	Ø 45 mm
Régime moteur	4100 min ⁻¹
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	2400 W

BROYEUR SILENCIEUX DE 2800 W

- Moteur puissant de 2800 W
- Capacité de broyage de branches jusqu'à un diamètre de 44 mm
- Bac de récupération du broyat de 60 L
- Il dispose de grandes roues pour faciliter son déplacement
- Ses 20,8 kg lui confèrent une bonne assise même lors du broyage de gros branchages

2^{EN}1

- ✓ Broie
- ✓ Collecte



INCLUS



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	20,8 / 22,5 kg
Dimensions de l'emballage	570 x 530 x 385 mm
Référence	5904403901
Gencod	4046664076247
Container de 20'	260 pièces
Container de 40'	530 pièces
Container de 40' HC	613 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	650 x 455 x 910 mm
Rotor de broyage	en acier
Diamètre max. des branches	Ø 44 mm
Vitesse de rotation	60 min ⁻¹
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	2800 W



BROYEUR À VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE


- Alimentation puissante grâce au système breveté d'introduction oblique
- Couteaux réversibles en acier trempé réaffûttables, de grande longévité
- Bâti métallique stable avec roues de déplacement
- Il a la meilleure capacité de broyage de sa catégorie grâce à ses couteaux diamétralement opposés
- Bâti avec verrouillage central
- Diamètre max. des branches : Ø 45 mm
- Capacité de broyage de branches : min. 120 kg/h
- Capacité de broyage de brindilles : min. 150 kg/h
- Dimensions de la trémie d'alimentation : 130 x 160 mm
- Ouverture d'éjection : 365 x 60 mm
- Inverseur de phase (400 V)



Diamètre max.
des branches :
Ø 45 mm

Moteur à induction
de 3000 W (3500 W)

Roues pour
faciliter le
déplacement

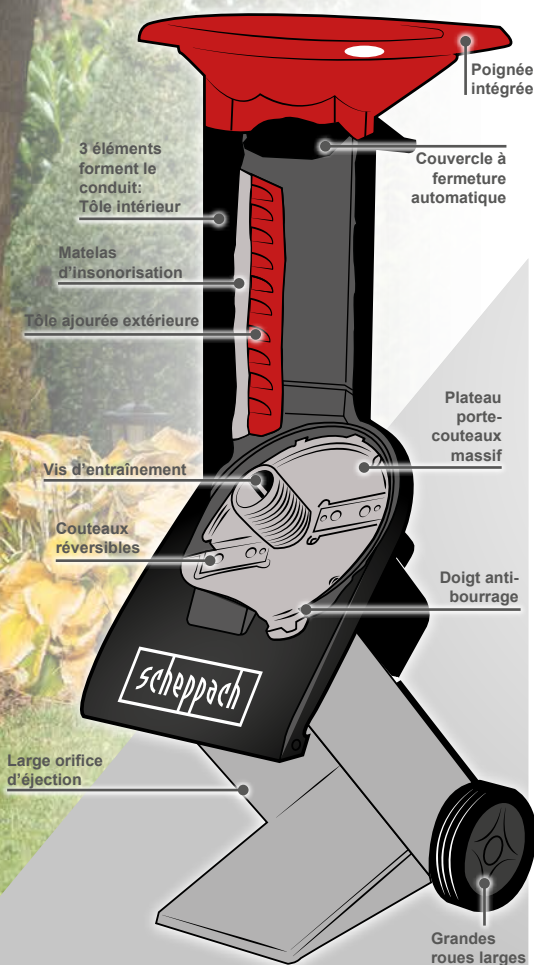

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	52 / 59 kg	
Dimensions de l'emballage	800 x 580 x 855 mm	
Référence	40510000 (230 V~)	40520000 (400 V~)
Gencod	4014915024408	4014915024415
Container de 20'	N.A.	
Container de 40'	N.A.	
Container de 40' HC	N.A.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	600 x 410 x 1400 mm	
Vis d'introduction	en acier	
Capacité de broyage	Ø 45 mm	
Régime moteur maxi.	2800 min ⁻¹	
Moteur	230 V~	400 V~
Puissance absorbée	3000 W	3500 W



MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE

- Idéale pour retourner les jardins potagers de petite et de moyenne taille ainsi que les massifs de fleurs
- Moteur puissant de 1050 W
- Travaille sur 360 mm de large à une profondeur de 220 mm maximum
- Elle est équipée de 16 couteaux
- Démarrage instantané, la machine est pourvue d'un interrupteur de sécurité pour empêcher un démarrage intempestif
- Le guidon est repliable pour en faciliter le rangement et le transport
- Nécessite peu d'entretien grâce à son moteur électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	900 x 360 x 1090 mm
Largeur de travail max.	360 mm
Profondeur de travail	205 mm
Nombre de couteaux	16
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1050 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,4 / 8,6 kg
Dimensions de l'emballage	505 x 395 x 340 mm
Référence	5912312901
Gencod	4046664091004
Container de 20'	460 pièces
Container de 40'	976 pièces
Container de 40' HC	1110 pièces

MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE

- Idéale pour retourner les jardins potagers de petite et de moyenne taille ainsi que les parterres de fleurs
- Moteur puissant de 1500 W
- Travaille sur 450 mm de large à une profondeur de 220 mm maximum
- Elle est équipée de 24 couteaux
- Démarrage instantané, la machine est pourvue d'un interrupteur de sécurité pour empêcher un démarrage intempestif
- Le guidon est repliable pour en faciliter le rangement et le transport
- Nécessite peu d'entretien grâce à son moteur électrique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1020 x 450 x 1040 mm
Largeur de travail max.	450 mm
Profondeur de travail	220 mm
Nombre de couteaux	24
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	10,4 / 12,2 kg
Dimensions de l'emballage	580 x 485 x 365 mm
Référence	5912313901
Gencod	4046664090977
Container de 20'	332 pièces
Container de 40'	696 pièces
Container de 40' HC	796 pièces

MOTOBINEUSE THERMIQUE DE 150 CM³

- Sa conception robuste permet de réduire les vibrations et d'augmenter sa durée de vie
- La largeur de travail est ajustable à 360 mm et 560 mm
- Puissant moteur à essence de 3,7 CV, dispose d'une marche avant
- Le guidon ergonomique peut être réglé en fonction de la morphologie de l'utilisateur
- Equipé de 24 couteaux rotatives
- Déplacement rapide et aisé

Poignée gainée
confortable

Marche AV

Puissant moteur
à 4 temps 3,7 CV

Carter solide
en métal

24 couteaux



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1390 x 605 x 980 mm
Moteur	à essence à 4 temps
Cylindrée	150 cm ³
Largeur de travail max.	560 mm
Diamètre des fraises	260 mm
Régime en vitesse avant	110 min ⁻¹
Nombre de couteaux	24
Puissance	2,7 kW / 3,7 CV

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	29 / 32,9 kg
Dimensions de l'emballage	700 x 365 x 665 mm
Référence	5912311903
Gencod	4046664079828
Container de 20'	144 pièces
Container de 40'	297 pièces
Container de 40' HC	396 pièces

TAMIS ROTATIF

- Convient pour le tamisage de la plupart des matériaux
- Diamètre du tambour : Ø 400 mm
Longueur du tambour : 900 mm (RS400) / 800 mm (RS350)
- Tambour inclinable à différents angles
- Diamètre des orifices du crible Ø 20 mm
- Toile métallique standard à placer dans le tambour (maille de 10 mm)
- Vitesse de rotation du tambour 42 min⁻¹
- Capacité horaire (dépendant du matériau) 3 m³/h



Le compost tamisé permet de recouvrir les plates-bandes ou d'alléger un sol trop dur ou appauvri.



Le balai nettoie le crible pendant l'opération, il est particulièrement utile en présence de matériaux humides.





Le tambour est supporté à ses deux extrémités et entraîné par une courroie trapézoïdale à l'arrière, l'ouverture de chargement est ainsi complètement libre



0° – 10°

Selon l'angle d'inclinaison choisi, vous pouvez contrôler la vitesse de passage du matériau à tamiser.

Le poids réduit (37 kg) de l'appareil et ses roues de série permettent de le déplacer facilement pour l'utiliser aux quatre coins du jardin



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RS350	RS400
Dimensions L x l x h	1040 x 665 x 1480 mm	1080 x 740 x 1400 mm
Capacité horaire (selon le matériau)	3 m³/h	3 m³/h
Tambour Ø	400 mm	400 mm
Longueur du tambour	800 mm	900 mm
Angles d'inclinaison	3 niveaux	10° / 2 niveaux
Vitesse de rotation	42 min ⁻¹	42 min ⁻¹
Orifices du crible Ø	20 mm	20 mm
Toile métallique	maille de 10 mm	maille de 10 mm
Moteur	230 – 240 V~ / 50 Hz	230 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	250 W	360 W

DONNÉES LOGISTIQUES

	RS350	RS400
Poids net / brut	32 / 37 kg	37 / 44 kg
Dimensions de l'emballage	890 x 580 x 940 mm	1040 x 480 x 780 mm
Référence	1904501901	42030000
Gencod	4014915089186	4014915010975
Container de 20'	48 pièces	66 pièces
Container de 40'	103 pièces	134 pièces
Container de 40' HC	130 pièces	144 pièces


INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	670 x 490 x 1000 mm
Cylindrée	173 cm ³
Puissance	3,3 kW
Moteur à essence	4 temps refroidi par air
Pression maxi	200 bars
Pression d'utilisation	180 bars
Débit d'eau	522 L/h
Température de l'eau maxi	50 °C
Pression d'alimentation en eau	10 bars
Capacité du réservoir de carburant	0,9 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	26 / 29,9 kg
Dimensions de l'emballage	555 x 410 x 650 mm
Référence	5907701903
Gencod	4046664045502
Container de 20'	162 pièces
Container de 40'	339 pièces
Container de 40' HC	448 pièces

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
THERMIQUE DE 173 CM³**

- Moteur à essence à 4 temps puissant de 173 cm³
- Pompe très puissante
- Lance de nettoyage en acier inoxydable
- Support pour les buses et le tuyau à haute pression
- Facile à utiliser dans les endroits les plus variés
- Facile à déplacer grâce à ses grandes roues
- Stable, équipé d'un cadre en acier résistant aux déformations et thermolaqué
- Livré de série avec 5 buses, une lance de nettoyage, 7,5 m de tuyau à haute pression et un dispositif d'alimentation en produit de nettoyage

Puissant moteur à
4 temps 4,4 CV

Lance en
acier
inoxydable

Grandes roues



Idéal pour une utilisation mobile



Changement facile des buses



Supports pour les buses
et le tuyau haute pression

5EN1

- ✓ Balaie
- ✓ Ramasse
- ✓ Chasse-neige
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Autotractée

Large lame à
neige de 105 cm

Poignée confort

Réglage de l'angle

Puissant moteur à 4
temps de 4,9 CV

Levier de
changement
de vitesse :
3 vitesses avant, 1
marche arrière

Grandes roues
gonflables

Réglage de la hauteur
du guidon

Grand bac de
récupération

100 cm



5-hauteurs

Moteur OHV à 4 temps

BALAYEUSE AVEC BAC DE RÉCUPÉRATION ET LAME À NEIGE

- Réglage de la vitesse des brosses de balayage
- Traction embrayable
- 3 vitesses avant et 1 marche arrière
- Hauteur et angle d'attaque des brosses réglable
- Brosses embrayables et débrayables
- Guidon réglable en hauteur
- Roues équipées de pneus à sculpture spéciale qui facilitent le déplacement quel que soit le terrain.
- Levier de commande à 3 positions (Arrêt moteur / Régime / Starter)
- Démarreur électrique et lanceur manuel
- Livrée avec une grande lame à neige de 105 cm de large
- Livrée avec un bac de récupération fortement dimensionné



Tous les avantages d'un

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

- Pas besoin de tirer sur le lanceur
- Batterie de 12 V intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1430 x 1060 x 1245 mm
Largeur de balayage	1000 mm
Diamètre des brosses	350 mm
Régime des brosses	180 – 350 min ⁻¹
Transmission	3 vitesses avant + 1 marche arrière
Vitesses avant	2,52 – 4,32 km/h
Marche arrière	2,52 km/h
Cylindrée	173 cm ³
Moteur	4,9 CV / Moteur à essence à 4 temps
Puissance	3,6 kW

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	84 / 114 kg
Dimensions de l'emballage	Balayeuse : 1150 x 835 x 850 mm Lame à neige : 1070 x 420 x 80 mm Bac de récupération : 1100 x 510 x 330 mm
Référence	5908703903
Gencod	4046664069317
Container de 20'	28 pièces
Container de 40'	56 pièces
Container de 40' HC	66 pièces

POMPE À EAU DOMESTIQUE AVEC AFFICHEUR DIGITAL

- Utilisations polyvalentes : Eau du puit, eau de pluie pour irriguer le jardin ou pour les besoins de la maison.
- Moteur de 1000 watts dans un boîtier compact
- Débit de 4400 litres par heure
- Hauteur d'aspiration de 8 m avec une hauteur de refoulement maxi. de 50 m
- Système automatique avec écran LCD
- Légère, solide et pratique à transporter avec la poignée
- 3 modes de fonctionnement : en automatique, en continu, par minuterie



3 modes de fonctionnement :
en automatique, en continu, par minuterie



DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	7,9 / 8,8 kg
Dimensions de l'emballage	485 x 183 x 320 mm
Référence	5909404901
Gencod	4046664112020
Container de 20'	910 pièces
Container de 40'	1799 pièces
Container de 40' HC	2056 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	452 x 175 x 309 mm
Débit d'eau maxi.	4400 L/h
Pression de refoulement maxi.	5 bar
Hauteur d'élévation maxi.	50 m
Hauteur d'aspiration maxi.	8 m
Température de l'eau maxi.	35° C
Taille des particules maxi.	0,5 mm
Raccord de pression	1 pouce / 25,4 mm
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance	1000 W
Câble d'alimentation	1,5 m

POMPE DE JARDIN 1300 W

- Utilisations polyvalentes : irrigation du jardin, pompage des eaux de pluie, pompage des eaux usées
- Moteur de 1300 watts dans un boîtier compact
- Pression de refoulement de 5 bars pour une irrigation pratique
- Débit d'eau de 5400 litres/heure
- Hauteur d'aspiration de 8 m avec une hauteur d'élévation maximum de 50 m
- Légère, solide et pratique à transporter avec la poignée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	442 x 220 x 270 mm
Débit d'eau maxi.	5400 L/h
Pression de refoulement maxi.	5 bar
Hauteur d'élévation maxi.	50 m
Hauteur d'aspiration maxi.	8 m
Température de l'eau maxi.	35°C
Taille des particules maxi.	1 mm
Raccord de pression	G1
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance	1300 W
Câble d'alimentation	1 m

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	11,5 / 12,2 kg
Dimensions de l'emballage	46 x 25 x 35,5 mm
Référence	5909403901
Gencod	4046664112013
Container de 20'	690 pièces
Container de 40'	1440 pièces
Container de 40' HC	1680 pièces

POMPE À EAU DOMESTIQUE 900 W

- Utilisations polyvalentes pour économiser l'eau potable et utiliser à la place l'eau de puits ou l'eau de pluie pour le jardin ou comme eau de service domestique
- Moteur de 900 W dans un caisson robuste
- Pression de refoulement de 1,5 à 4,4 bar avec un débit maximal de 4300 litres/heure
- Hauteur d'aspiration 8 m
- Réservoir de 19 litres

Débit d'eau :
4300 L/h



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	445 x 270 x 500 mm
Débit d'eau maxi.	4300 L/h
Pression de démarrage	1,5 bar
Pression d'arrêt	3 bar
Valeur maxi. de la pompe	4,4 bar
Hauteur d'aspiration maxi.	8 m
Température de l'eau maxi.	35°C
Taille des particules maxi.	1 mm
Réservoir	19 L
Raccord de pression	G1
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance	900 W
Câble d'alimentation	1 m

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12 / 13,10 kg
Dimensions de l'emballage	465 x 285 x 585 mm
Référence	5908607901
Gencod	4046664112105
Container de 20'	420 pièces
Container de 40'	840 pièces
Container de 40' HC	890 pièces

POMPE À EAU DOMESTIQUE 1100 W

- Utilisations polyvalentes pour économiser de l'eau potable et utiliser l'eau de puits ou l'eau de pluie pour le jardin ou l'eau de service domestique
- Moteur puissant de 1100 W dans un caisson robuste
- Pression de refoulement de 1,5 à 3 bar
- Débit 4800 litres/heure
- Hauteur d'aspiration 8 m
- Réservoir de 24 litres

Débit d'eau :
4800 L/h

Moteur de 1100 W

Réservoir de 24 L



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	440 x 280 x 580 mm
Débit d'eau maxi.	4800 L/h
Pression de démarrage	1,5 bar
Pression d'arrêt	2,9 bar
Valeur maxi. de la pompe	4,5 bar
Hauteur d'aspiration maxi.	8 m
Température de l'eau maxi.	35°C
Taille des particules maxi.	1 mm
Réservoir	24 L
Raccord de pression	G1
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance	1100 W
Câble d'alimentation	1 m

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	14,7 / 15,5 kg
Dimensions de l'emballage	495 x 270 x 550 mm
Référence	5908605901
Gencod	4046664112082
Container de 20'	280 pièces
Container de 40'	588 pièces
Container de 40' HC	592 pièces

POMPE À EAU DOMESTIQUE 1300 W

- Pour capter l'eau de puits ou l'eau de pluie
- Moteur puissant de 1300 W dans un boîtier robuste
- Pression de refoulement de 1,5 à 3 bar
- Débit 4200 litres/heure
- Hauteur d'aspiration de 8 m avec une hauteur de refoulement maximale de 50 m

Moteur de 1300 W

Débit d'eau :
4200 L/hRéservoir
de 24 L**DONNÉES LOGISTIQUES**

Poids net / brut	15,1 / 16,5 kg
Dimensions de l'emballage	460 x 300 x 610 mm
Référence	5908606901
Gencod	4046664112099
Container de 20'	280 pièces
Container de 40'	588 pièces
Container de 40' HC	592 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	495 x 270 x 550 mm
Débit d'eau maxi.	4200 L/h
Pression de démarrage	1,5 bar
Pression d'arrêt	2,9 bar
Valeur maxi. de la pompe	5 bar
Hauteur d'élévation maxi.	50 m
Hauteur d'aspiration maxi.	8 m
Température de l'eau maxi.	35°C
Taille des particules maxi.	1 mm
Réservoir	24 L
Raccord de pression	G1
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance	1300 W
Câble d'alimentation	1 m

POMPE SUBMERSIBLE VIDE FÛT DE 350 W

- Utilisations polyvalentes : arrosage, pompage et évacuation d'eau de pluie
- Moteur puissant de 350 W dans un caisson compact
- Débit 4000 litres/heure
- Hauteur de refoulement max. 11 m
- Légère, robuste et facile à utiliser



Hauteur d'élévation max. : 11 m

Moteur de 350 W

Débit d'eau :
4000 L/h

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,8 / 4,6 kg
Dimensions de l'emballage	200 x 190 x 290 mm
Référence	5909405901
Gencod	4046664112143
Container de 20'	1960 pièces
Container de 40'	4060 pièces
Container de 40' HC	4640 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	180 x 165 x 230 mm
Débit d'eau maxi.	4000 L/h
Profondeur d'aspiration maxi.	8 m
Température de l'eau maxi.	35°C
Taille des particules maxi.	1 – 3 mm
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance	350 W

POMPE COMBINÉE POUR EAUX USÉES 750 W

- Utilisations polyvalentes : vidange d'une fosse d'excavation ou d'un étang, pompage d'un sous-sol, déplacement d'eau propre, d'eaux usées ou sablonneuse
- Moteur de 750 watts dans un caisson compact
- Débit 20 000 litres par heure
- Hauteur maximale 8,5 m
- Câble d'alimentation de 10 m
- Interrupteur à flotteur d'arrêt automatique pour protéger contre le fonctionnement à sec
- Aspiration d'eau peu profonde de 1 mm
- Deux modules de base différents et facilement interchangeables pour les eaux usées et l'eau propre
- Taille maximale des particules 30 mm

Moteur de
750 W

Débit d'eau :
20 000 L/h

Câble d'alimentation 10 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	176 x 179 x 326 mm
Débit d'eau maxi.	20 000 L/h
Profondeur d'immersion maxi.	8,5 m
Refoulement maxi.	8 m
Profondeur d'immersion maxi.	7 m
Température de l'eau maxi.	35°C
Taille des particules maxi.	30 mm
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance	750 W
Câble d'alimentation	10 m

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	5,1 / 5,7 kg
Dimensions de l'emballage	199 x 198 x 356 mm
Référence	5909508901
Gencod	4046664112136
Container de 20'	1880 pièces
Container de 40'	3480 pièces
Container de 40' HC	4060 pièces

POMPE COMBINÉE POUR EAUX USÉES DE 750 W

- Domaines d'application polyvalents : vidange d'une fosse d'excavation ou d'un bassin, pompage d'un sous-sol, déplacement d'eau propre, sale ou sablonneuse
- Moteur de 750 watts dans un caisson compact
- Débit 20000 litres/heure
- Hauteur maximale 8,5 m
- Câble d'alimentation de 10 m
- Interrupteur à flotteur d'arrêt automatique pour protéger contre le fonctionnement à sec
- Aspiration d'eau peu profonde de 1 mm
- Deux modules de base différents et facilement interchangeables pour l'eau sale et de l'eau propre
- Taille maximale des particules 30 mm



Moteur de
750 W

Débit d'eau :
14 000 L/h



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	154 x 154 x 327 mm
Débit d'eau maxi.	14 000 L/h
Refoulement maxi.	9,5 m
Profondeur d'immersion maxi.	7 m
Température de l'eau maxi.	35°C
Taille des particules maxi.	35 mm
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance	750 W
Câble d'alimentation	10 m

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	4,7 / 5,1 kg
Dimensions de l'emballage	190 x 185 x 345 mm
Référence	5909507901
Gencod	4046664112129
Container de 20'	2016 pièces
Container de 40'	4176 pièces
Container de 40' HC	4872 pièces

POMPE IMMERGÉE 250 W

- Pour pomper l'eau d'un collecteur d'eau de pluie, d'une citerne, d'une réserve d'eau
- Moteur de 250 watts
- Débit d'eau 6500 L/h
- Refoulement de 7 m
- Interrupteur à flotteur pour la mise en marche et l'arrêt automatiques de la pompe
- Câble d'alimentation de 10 m

Débit d'eau :
6500 L/h

Moteur de
250 W





DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	3,6 kg / n.a.
Dimensions de l'emballage	220 x 160 x 310 mm
Référence	5909506901
Gencod	4046664112112
Container de 20'	2040 pièces
Container de 40'	4080 pièces
Container de 40' HC	4760 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	165 x 158 x 290 mm
Quantité transportée maxi.	6500 L/h
Profondeur d'immersion maxi.	7 m
Profondeur d'immersion maxi.	6 m
Température de l'eau maxi.	35°C
Taille des particules maxi.	5 mm
Raccord de pression	G1-1/2"
Moteur	230 V~ / 50 Hz
Puissance	250 W
Câble d'alimentation	10 m

**GOOD
WORKING**
since 1927

**Vous trouvez notre catalogue outils sur notre site internet :
www.scheppach.com**



Scheppach France:
Tél: 03 88 04 08 08

Service commercial: commandes.france@scheppach.com | Service logistique: transport.france@scheppach.com
Service comptabilité: comptabilite.france@scheppach.com | Service SAV: sav.france@scheppach.com

Scheppach GmbH
Günzburger Str. 69 | D-89335 Ichenhausen | Fon 00 49/82 23/40 02-99 | Fax 00 49/82 23/40 02-153
bestelleingang@scheppach.com | www.scheppach.com